

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Câble



1369902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1369902>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble rond pré-équipé; automate: Axioline Realtime I/O; raccordement 1 : Fils individuels (8-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 1,5 m

Avantages

- 8 extrémités ouvertes prééquipées, pour raccordement au système d'E/S en temps réel Axioline
- Liaison 1:1
- Transmission via 8 canaux chacun

Données commerciales

Référence	1369902
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK221P
Product key	DK221P
GTIN	4063151727222
Poids par pièce (emballage compris)	82,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	82,1 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble préconfectionné
-----------------	-----------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54 (Emplacement de montage)
Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe)	-40 °C ... 70 °C (Pose fixe)
Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple)	-10 °C ... 70 °C (Pose souple)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m

Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Durée d'enclenchement	100 % ED
Courant (par chemin, 50 °C)	≤ 1 A (à l'état déroulé, voir déclassement)
Courant (par chemin, 70 °C)	≤ 0,6 A (à l'état déroulé, voir déclassement)

Automate pris en charge: PHOENIX CONTACT Axioline

Carte E/S adaptée	AXL F DI16...
	AXL F DI32...
	AXL F DI64...
	AXL F DO16...
	AXL F DO32...
	AXL F DO64...
	AXL F DI16/DO16...
	AXL F DI16/DO8...
	AXL SE DI16...
	AXL SE DO16...

Câble/conducteur

Longueur du câble	1,5 m
-------------------	-------

10X0.14 [PVC]

Style UL AWM	2464/1061
Nombre de pôles	10
Blindé	non
Type	10X0.14 [PVC]
Type de conducteur	Câble rond pré-équipé
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Câble



1369902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1369902>

Section de câble	10x 0,14 mm ²
Diamètre de fil avec isolant	1 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	6,10 mm ±0,4 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC semi-rigide
Gaine extérieure, coloris	gris
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Résistance de la ligne	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	52 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	98 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000
Absence d'halogène	non
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1-2 (conduite)
	VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite)
	CEI 60332-3-22 (conduite)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)
Version de câble	Câble pour un module

Code couleur: Fil unique

noir	IDC/FLK14 (1) = ()
marron	IDC/FLK14 (2) = ()
rouge	IDC/FLK14 (3) = ()
orange	IDC/FLK14 (4) = ()
jaune	IDC/FLK14 (5) = ()
vert	IDC/FLK14 (6) = ()
bleu	IDC/FLK14 (7) = ()
violet	IDC/FLK14 (8) = ()

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1

Type de raccordement	Fils individuels
Longueur à dénuder (Gaine)	≈  mm
Nombre de pôles	8
Remarque	Les fils sont repérés et équipés d'embouts

Raccordement 2

Connexion selon la norme	CEI 60603-13 (selon)
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	14
Section conduct. AWG	26
Cycles d'enfichage	> 50

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Câble



1369902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1369902>


Pas	2,54 mm
-----	---------

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

Dessins

Dessin schématique

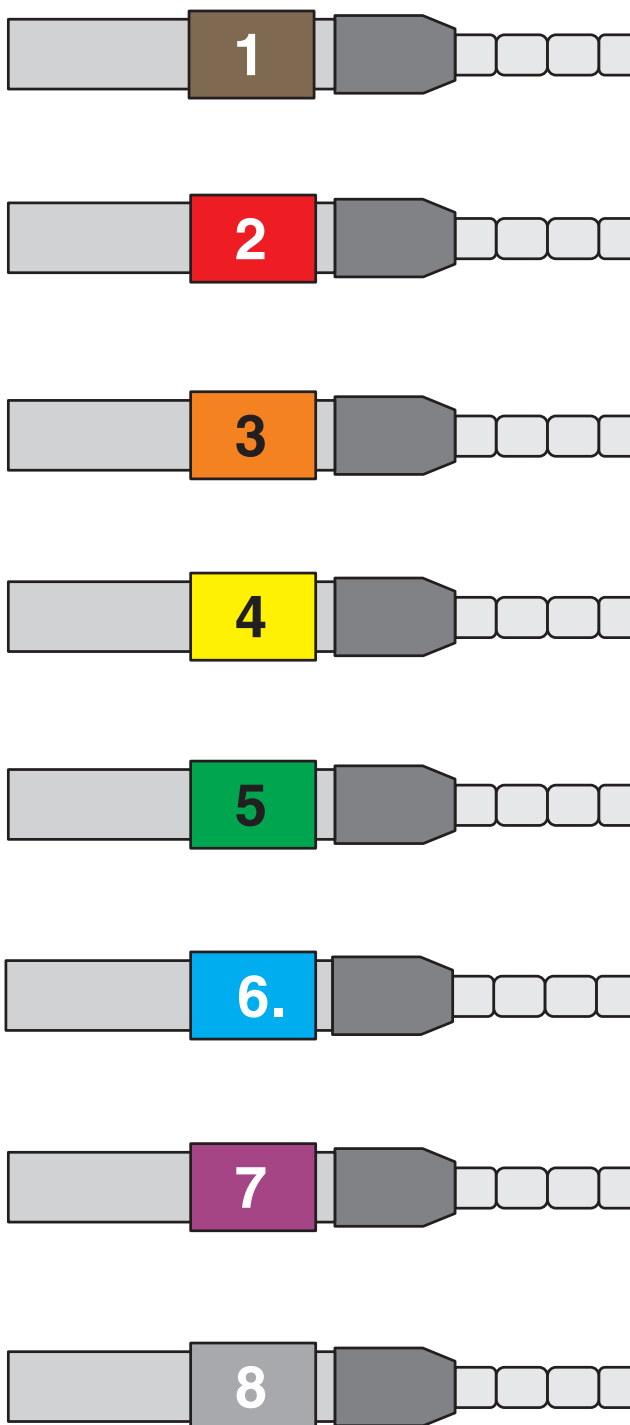

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Câble



1369902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1369902>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1369902>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Câble



1369902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1369902>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Câble



1369902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1369902>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr