

1430989
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1430989>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



USB-Leiterplatten-Steckverbinder, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 180 °, Polzahl: 9, 5 GBit/s, IP20

Ihre Vorteile

- Die Reflow-Fähigkeit erlaubt einen effizienten, kostenoptimierten Verarbeitungsprozess
- Datenübertragung bis 5 GBit/s
- Die Tape- und Reel-Verpackung ist perfekt für automatisierte Verarbeitung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1430989
Verpackungseinheit	150 Stück
Mindestbestellmenge	3.080 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNDAB
GTIN	4063151798048
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,66 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,66 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	CN

CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1430989

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1430989>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Orientierung zur PCB	180,00 °
Polzahl	9
Übertragungsgeschwindigkeit	5 GBit/s

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	30 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Bemessungsstrom	1,8 A

Maße

Länge	14,8 mm
Breite	14,45 mm
Höhe	7,4 mm

Materialangaben

Material Kontakträger	PA 4T
Flammwidrigkeit	UL 94 V0
Halogenfreiheit	ja
Material Gehäuse	Messing, vernickelt Kupferlegierung

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 5000
Steckkraft	35 N
Ziehkraft	< 10 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Schutzart (gesteckt)	IP20
Schutzart (ungesteckt)	IP20

1430989

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1430989>

Zeichnungen

Diagramm

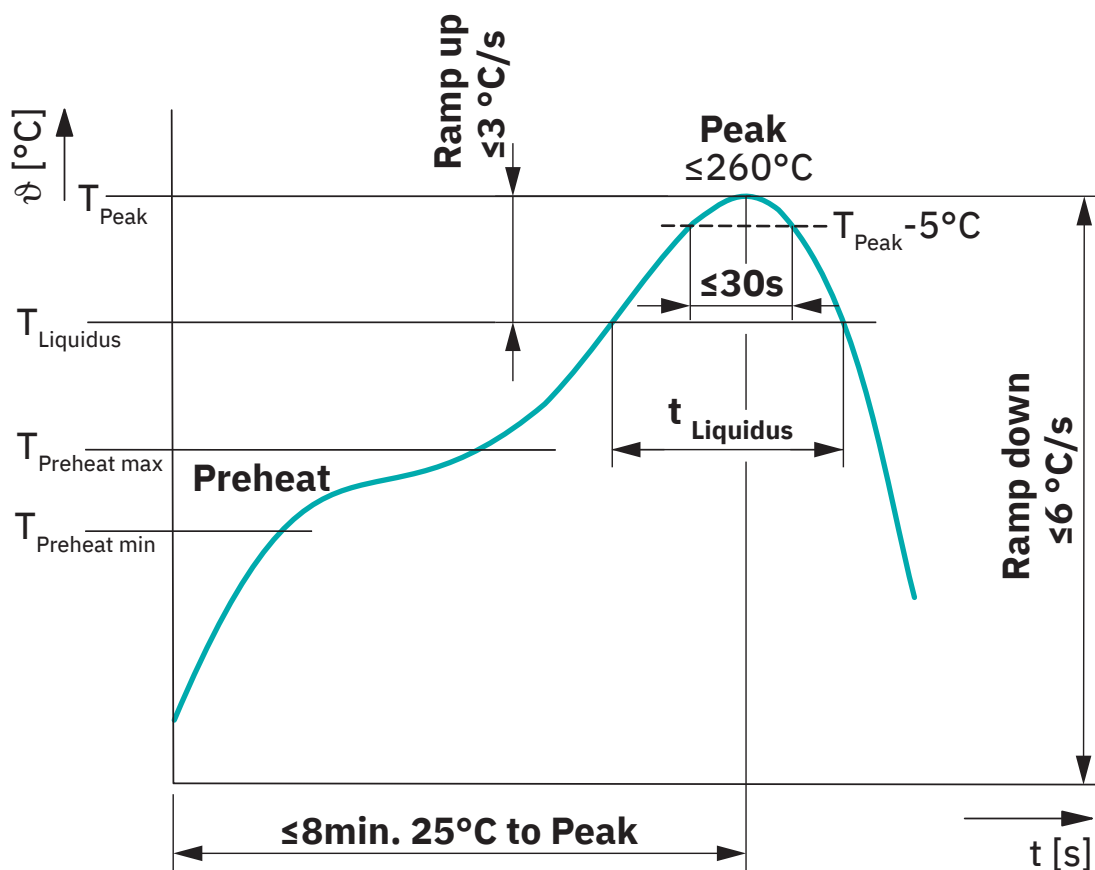

Classification reflow soldering profile

CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1430989

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1430989>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1430989

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1430989>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de