

XVC1M3HK

Monolithic pre wired tower light, Harmony XVC,
plastic, red orange green, 100mm, steady or
flashing, siren, 100...240V AC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC1
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	3 verlichte eenheden
Geluidssignalen	Siren
Bevestigingsdiameter	100 mm
Naam component	XVC
Lichtbron	LED continu of knipperend rood LED continu of knipperend oranje LED continu of knipperend groen
[Us] nominale voedingsspanning	100...240 V
Type voedingsschakeling	AC
Geluidsniveau	0...102 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT + ABS (UL94-V0): bovenkap
Montage product	Op basis
Cable cross section	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Kaliber AWG	AWG 18 AWG 22
Kabellengte	500 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Stroomverbruik	320 mA
Flitsfrequentie	0,7...3 Hz
Net weight	2,08 kg
Height	449 mm

Omgeving

Standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,000 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	65,000 cm
Package 1 Weight	4,125 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	25,000 kg


Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Sirene

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

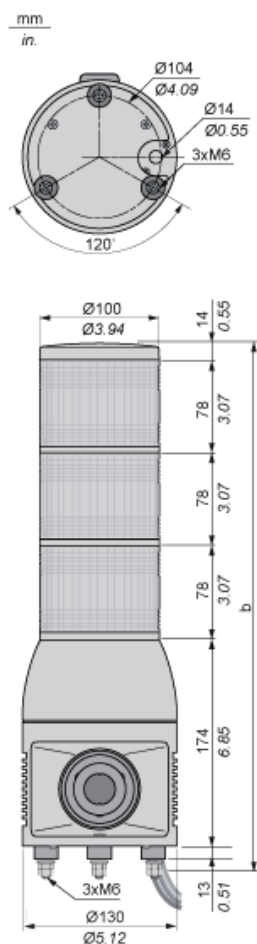

Anzahl Leuchtelemente	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Sirene

Montage auf horizontalem Träger (direkt oder mit Befestigungsplatte)

Schalttafelausschnitt

