

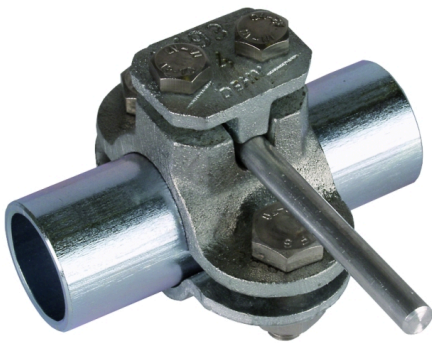


ERS 48 AS4.10 TG STTZN (407 112)



Fotografía no vinculante

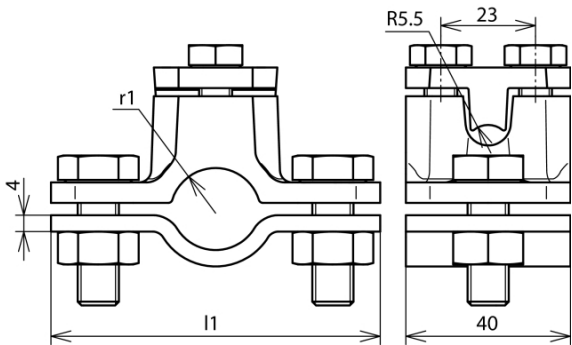

Arrangement:

Tipo art. no.	ERS 48 AS4.10 TG STTZN 407 112
Margen de apriete del tubo Ø	48 mm (1 1/2")
Material	fundición maleable /St/tZn
Tornillo	T M10 x 30 / M8 x 20 mm
Material del tornillo/de la tuerca	St/tZn
Dimensiones (l1 x r1)	95 x 22 mm
Conexión Rd Ø	4-10 mm
Sección de conexión	70 mm²
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	Iimp 100 kA *)
Norma	EN 62561-1
Peso	502 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364026148
UPE	10 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación correcta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.