

Fiche technique: Colliers de mise à la terre pour la protection contre la foudre

ERS 48 AS4.10 TG STTZN (407 112)

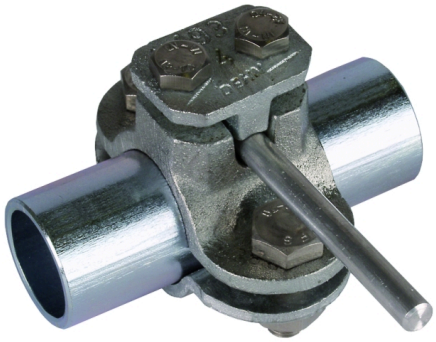

Illustrations sans engagement

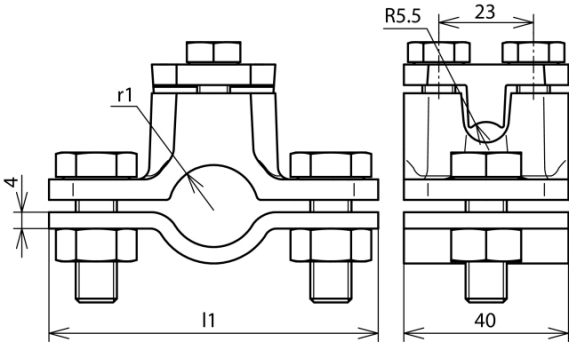

Arrangement:

Type Référence	ERS 48 AS4.10 TG STTZN 407 112
Plage de serrage - tube Ø	48 mm (1 $^{1}/_{2}$")
Matériau	TG / St/tZn
Vis	M10 x 30 / M8 x 20 mm
Matériau - vis / écrou	St/tZn
Dimensions (l1 x r1)	95 x 22 mm
Raccordement rd Ø	4-10 mm
Section de raccordement	70 mm^2
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Poids	502 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364026148
UC	10 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.