


EV TS 2000 EZ (758 003)

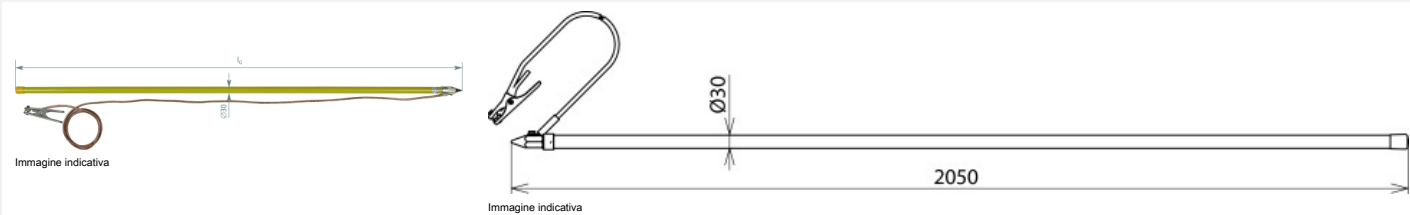

Collaudo secondo dichiarazione del produttore

Tipo Art.	EV TS 2000 EZ 758 003
Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione	3500 mm
Sezione conduttore cordato	16 mm ²
Guaina del conduttore	trasparente
Materiale del conduttore di terra	Cu, altamente flessibile
Lunghezza del tubo	2000 mm
Lunghezza totale (l _c)	2050 mm
Campo di fissaggio Td/Pt	fino a Ø16 mm fino a 13 mm
Capacità isolante del tubo isolante (DIN VDE 0681-1)	75 kV
Corrente impulsiva di scarica max (8/20 µs)*	50 kA
Applicazione	Non utilizzare in caso di precipitazioni
Materiale della punta di prova	lega rame/gal Sn
Materiale del tubo isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Peso	1,95 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364004047
Confezione	1 pz.

^{*)} Collaudo secondo dichiarazione del produttore

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.