

HC-B 24-ADP-3RST-GY - Plaque d'adaptation



1662175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1662175>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Plaques d'adaptation à paroi renforcée, 3 orifices pour connecteur rond M23, version B24 sur connecteur rond M23, pour découpes de paroi modèle B24, gris

Données commerciales

Référence	1662175
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7AZD
Product key	AF7AZD
GTIN	4017918100087
Poids par pièce (emballage compris)	37,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	37,34 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

HC-B 24-ADP-3RST-GY - Plaque d'adaptation



1662175


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1662175>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Plaque d'adaptation
Type	B24
Joint présent	oui

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	52 mm
Hauteur	7 mm
Longueur	150 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	130 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	32 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

Dimensions intérieures

Cote découpe intérieure	3 x 21 mm
-------------------------	-----------

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	36 mm
Longueur découpe de montage	113 mm

Indications sur les matériaux


Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	PTS

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

Dessins

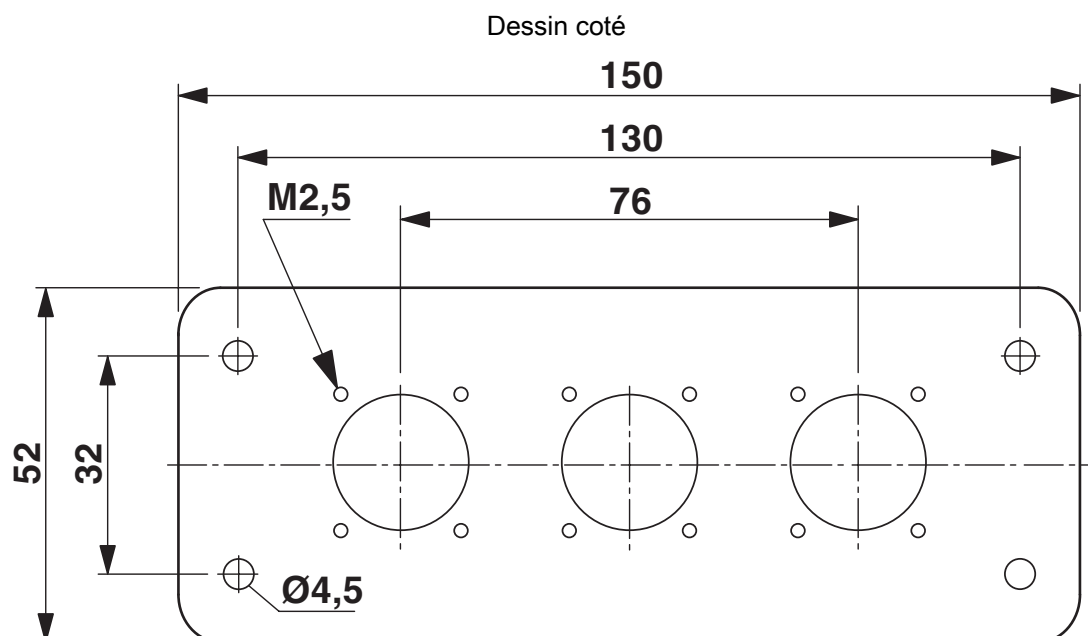

HC-B 24-ADP-3RST-GY - Plaque d'adaptation



1662175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1662175>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 24-ADP-3RST-GY - Plaque d'adaptation



1662175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1662175>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr