# DLH UG 8 H20 L335 V2A (206 219)

Fotografía no vinculante

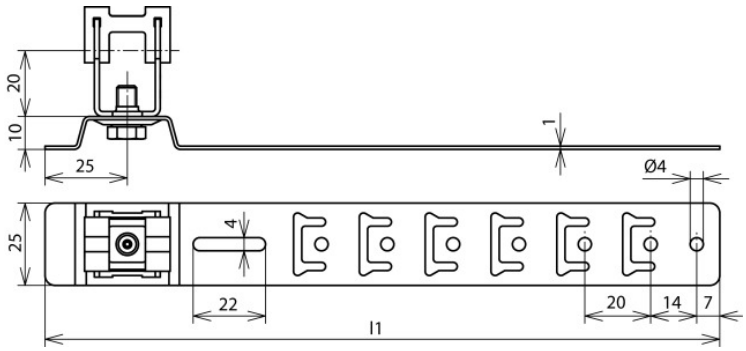


| Tipo<br>art. no. | DLH UG 8 H20 L335 V2A<br>206 219 |
|---|---|
| Material del soporte de conductores para tejados | INOX |
| Longitud del estribo (l1) | 335 mm |
| Altura de construcción del soporte de conductores | 20 mm |
| Material del soporte de conductores | INOX |
| Inserción del soporte de conductores Rd | 8 mm |
| Modelo del soporte de conductores | DEHNgrip |
| Guiado del conductor | suelto |
| Versión del estribo | puntos de flexión preconformados |
| Sujeción | dispositivo de bloqueo, angular, suspender |
| Tipo de cubierta | tejados de tejas curvas |
| Rosca interior | M6 |
| Normativa | EN 62561-4 |
| Peso | 83 g |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 85389099 |
| GTIN | 4013364042766 |
| UPE | 50 unidad(es) |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.