

MULTI+ 30 PC

Encontrar lámparas individuales de forma rápida y

sencilla [Code finder](#)

Clear filters

¿Qué categoría le gustaría buscar?

- ☐ DISCOVER
- ☐ BOOST
- ☐ ELEVATE



Presentación ▾ Proyectos ▾ Download ▾

- Serie ▾
- Temperatura de color [K] ▾
- CRI ▾
- Óptica ▾
- Distribución emisión luminosa ▾
- Flujo lumen real [lm] ▾
- Potencia de luminaria [W] ▾
- Eficacia luminosa [lm/W] ▾
- Voltage type ▾
- Color ▾

Serie de luminarias para interiores, para exteriores, de pared y techo, constituida por:

- Cuerpo en tecnopolímero
- Difusor en tecnopolímero opal antivandalismo, hilo incandescente 960°C
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Tornillos de cierre en acero inoxidable, anti-vandalismo
- Luminaria preparada para la conexión en cascada
- Luminaria provista de LED SMD en Metal-Core, potente disipador basculante
- Clase II
- Luminaria equipada con alimentador
- Predisposición para alimentación lateral con tubo diámetro máx 20 mm

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

- ▶ **Acabado** ✓
- ▶ **Sistemas de control** ✓
- ▶ **Sensores** ✓
- ▶ **Iluminación de emergencia** ✓
- ▶ **Grado de protección IP** ✓
- ▶ **Índice de protección frente a choque mecánico IK** ✓
- ▶ **Clase de protección** ✓
- ▶ **Conexiones eléctricas** ✓
- ▶ **Temperatura ambiente min. [°C]** ✓
- ▶ **Temperatura ambiente max. [°C]** ✓
- ▶ **UGR - Unified Glare Rating** ✓
- ▶ **MOQ** ✓

- EM/3P está diseñada para su uso como iluminación general y de emergencia con 3 horas de iluminación de emergencia
- En el interior del producto se ha incorporado un sensor de hiperfrecuencia (HF) que trabaja a una frecuencia de 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- Las versiones SMART están equipadas con un dispositivo electrónico que permite la regulación del flujo con el objetivo de reducir los consumos, alcanzando el 100% del flujo cuando es necesario, garantizando siempre un 30% de flujo de seguridad
- Las versiones SMART HF están equipadas con sensor High Frequency integrado que administra el 30%-100% del flujo cuando se detecta la presencia
- Las versiones SMART DA son idóneas para el uso en instalaciones con dos líneas separadas donde la demanda del 100% del flujo es controlada por un botón o un sensor de línea



MULTI+ 30 PC

Óptica | Simétrica extra-ancha



Lista de productos ▼ Accessories ▼ Fuentes ▼




MULTI+ 30 PC HF

Óptica | Simétrica extra-ancha

LIGHT-PERFORMER®

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

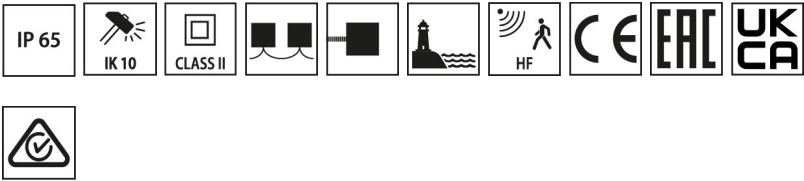


[Lista de productos](#) ▾ [Accessories](#) ▾ [Fuentes](#) ▾



MULTI+ 30 PC EM/3P

Óptica | Simétrica extra-ancha

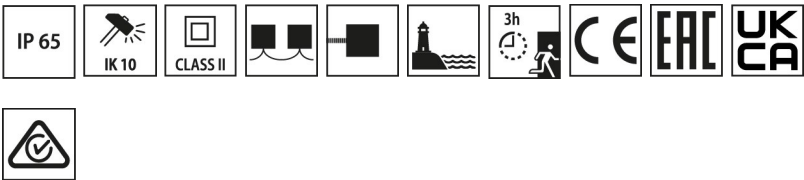

[Lista de productos](#) ▾ [Accessories](#) ▾ [Fuentes](#) ▾

Product Family



MULTI+ 40 PC




MULTI+ 35

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/garcompany/led-warranty>



Newsletter Subscribe

Request information



GEWISS LightZone

Desde 2023, Performance iN Lighting forma parte del Grupo GEWISS, dentro del ecosistema GEWISS LightZone, donde desarrollamos soluciones de iluminación integradas que transforman la complejidad en simplicidad, apoyando a profesionales y usuarios finales en la realización de sus necesidades.

Discover more on GEWISS

Productos

- Iluminación interior
- Iluminación exterior

Proyectos

- Office
- Retail
- Healthcare
- Hospitality
- Industry
- Residential
- City Landscape
- Sports
- Transportation

Servicio

- Technical Customer Support
- Lighting Technical Solutions
- Soluciones de luz a medida
- Norms and regulations
- LIGHT-PERFORMER®
- dimSMART!®
- SMART
- Herramientas para el diseño
- Downloads

La empresa

- Quienes somos
- Garantía
- General sales conditions
- La sostenibilidad en el centro del futuro
- Governance
- Sales network
- Contactos
- Trabajar con nosotros

🌐 Internacional/Español ⬇ Downloads

© 2026 Performance in Lighting S.p.A. sole shareholder company | Subject to the direction and coordination of Gewiss S.p.A. | P.Iva: 08517220011 - [Privacy Policy](#) - [Cookie Policy](#) - [Accessibility Statement](#)

