

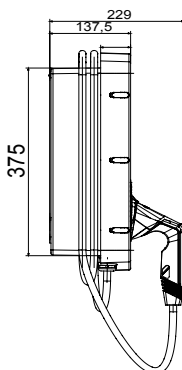


Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità "onehand recharge" e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l'illuminazione Backlight, e diverse possibilità d'installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

INPUT		- Numero di prese (tipo)	1 (connettore Tipo 2 con cavo 5 mt)
Morsettiera	5 x 10 mm ²	Attivazione ricarica	RFID o APP
Corrente nominale	32 A	Human Interface	Led RGB
Potenza complessiva	22 Chilowatt	Connettività	Ethernet + 4G
OUTPUT		- CARATTERISTICHE MECCANICHE	-
Tensione nominale	400 V	Tipo di installazione e montaggio	A parete o su supporto a pavimento
Corrente erogata (max)	32 A	Colore	Nero
Potenza max.	22 Chilowatt	Materiale	Termoplastico POST-INDUSTRIAL
Protezione magnetotermica	Attualmente non presente	Trattamento esterno	No
Tipo di protezione differenziale	Attualmente non presente	Grado di protezione	IP55
Contatore di energia	Sì, rispettando i requisiti MID e EICHRECHT	Resistenza agli urti	IK10
DC Leakage check	Sì	Temperatura di utilizzo	-25 +50 °C
Riarmo protezioni da remoto	Attualmente non presente	Personalizzabile	Sì(frontale)
Pre-configurato	Reev		

DIMENSIONALE

40

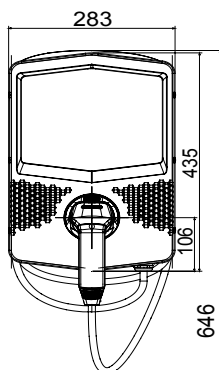

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP55

IK

IK10

MARCHI/APPROVAZIONI

