



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Nombre abreviado del equipo	RSZ
Tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RSB with 1 C/A contact at 16 A Reles con montaje plug-in RSB with 2 C/A contact at 8 A
Tipo y composición de contactos	2 C/A
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V

Complementario

Forma del pin	Plano
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Conexiones - terminales	Conexión rápida (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) flexible con terminal Conexión rápida (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Modo de fijación	Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Longitud	98 mm
Ancho	16 mm
Altura	60 mm
Peso del producto	0,042 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL[RETURN]generador
Marcado	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de operación	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	6 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	40 g

Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,5 cm
Paquete 2 Ancho	10,5 cm
Paquete 2 Longitud	16,5 cm
Paquete 2 Peso	448 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	7,71 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto RSZE08P

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

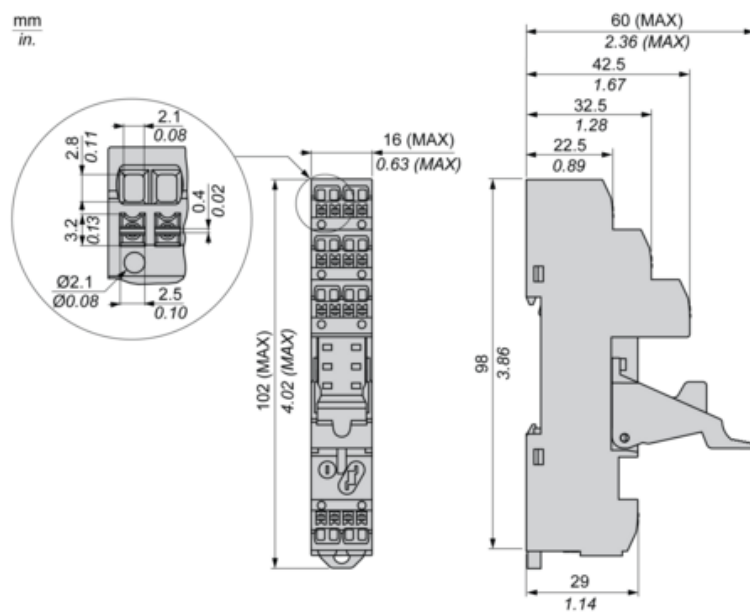


Hoja de datos del producto RSZE08P

Conexiones y esquema

Cableado



Cableado




NOTA: Si hay terminales de toma RSZE08P conectados, el relé RSB1A160** se puede usar hasta 16 A.

Instalación



Instalación


Empujar (insertar cable)

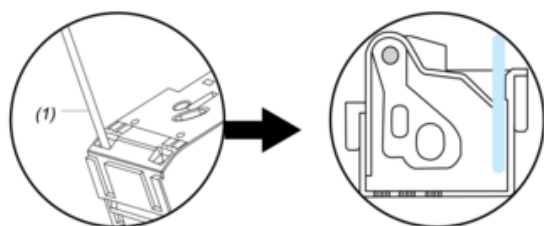

(1): Insertar cable

Desinstalación

Extraer (quitar cable)

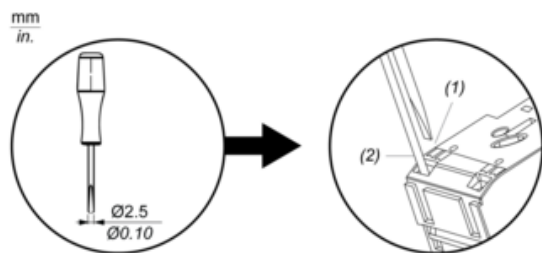

(1): Pulsar

(2): Tirar del cable