


VM EASY 5 TE M16 (621 093)

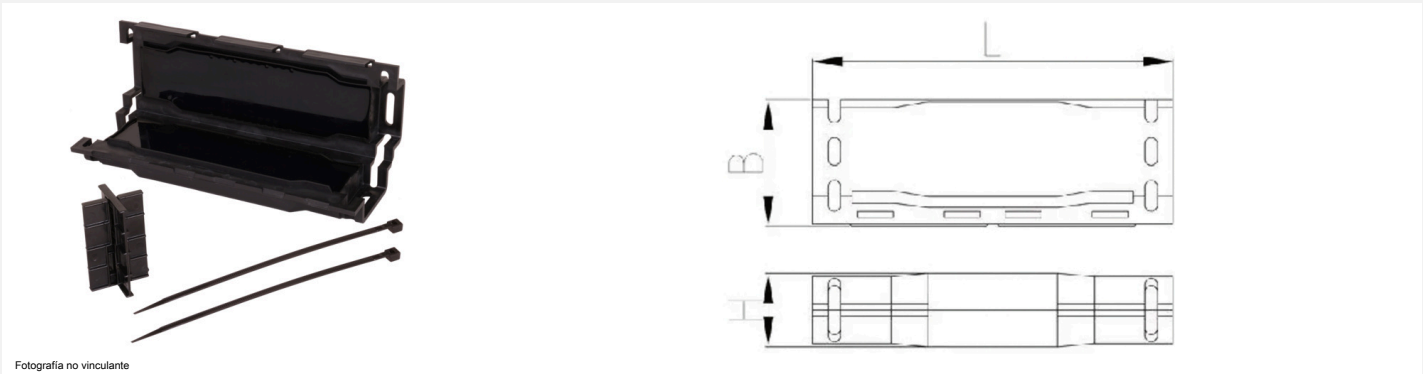

Manguito de conexión de gel para pica de tierra atornillable para la protección duradera de los cables de conexión de la pieza de conexión (ref. 621 092) y el borne de conexión (ref. 621 094) contra la penetración de agua o humedad.

Tipo art. no.	VM EASY 5 TE M16 621 093
Propiedades	La zona del conector está completamente sellada con gel. Accesible de nuevo e inmediatamente listo para el uso. Carcasa moldeada de plástico retardante de la llama, resistente a los rayos UV y a los impactos. Montaje rápido, sencillo y seguro.
Aplicación	Tierra / agua (según norma de verificación) / interior (tendido en edificios y en bandejas de cables) / aire libre
Niveles de tensión	U ₀ /U (U _m) 0,6/1 (1,2) kV
Dimensiones exteriores (la. x an. x al.)	240 x 75 x 44 mm
Dimensiones interiores (la. x an. x al.)	aprox. 130 x 45 x 34 mm
Diámetro del cable	19-28 mm
Clase de protección	IP 68
Temperatura de instalación	-20 a 90 °C
Durabilidad	Vida útil ilimitada
Contenido del suministro	Manguito de conexión de gel, distanciadores, bridas de cables, instrucciones de montaje
Referencia normativa	Homologado según EN 50393
Peso	529 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364502383
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.