
Cuadro de barras colectoras

# GSi 656

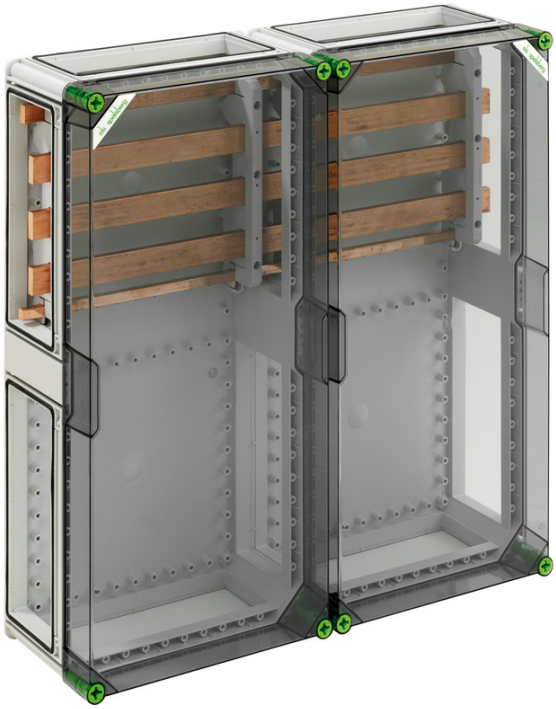

## GSi 656

**Cuadro de barras colectoras**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 04165601
Dimensiones: 640 x 640 x 179 mm

Cuadro de barras colectoras, 5 polos, 630A, con carriles Cu, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, sin borna, para la dotación individual, 4 x uniones a cuadro (GGV)

**con tapa transparente**

IP65 IK08 690V AC

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| con sistema de barras colectoras: | sí |
| UL Type Rating: | 3R |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 640 mm |
| Longitud: | 640 mm |
| Altura: | 179 mm |
| Peso: | 13.719 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Revoque |
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Alineable: | sí |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902989614 |
| Clase ETIM: | EC002274 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Accesorios

07251601 - GFS 16-m - Juego de bridas

07332101 - GKZ 321 - Cable/tracción

07505601 - GSV 56 - Conector de barras colectoras