



Principales

Gamme de produit	Modicon Rectified
Type de produit ou équipement	Alimentation puissance
Type d'alimentation	Rectifié et filtré
Puissance nominale en W	720 W
Tension d'entrée nominale	400 V CA triphasé, raccordement(s): L1, L2, L3
Tension de sortie	24 V CC
Courant de sortie module d'alimentation	30 A
Filtre anti-harmoniques	Courants harmoniques basse fréquences
Certifications du produit	UL 508[RETURN]cULus[RETURN]KC[RETURN]EAC

Complémentaires

Limites de fréquence réseau	47...63 Hz
Limites de la tension d'entrée	360...440 V
Facteur de puissance	0,835 à 400 V
Rendement	77 %
Puissance dissipée en W	165 W
Couplage de sortie	Séries Parallèle
Type de protection en sortie	Contre la surtension, protection technologique: limiteur de crête 2 J Contre la surcharge et les courts-circuits, protection technologique: fusible externe, 40 A
Temps de retenue	7 ms
Etat LED	1 LED (vert) tension de sortie
Mode de raccordement	Pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 1 x 2,5 à 1 x 4 mm ² AWG 14 à AWG 11 Pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 9 x 2,5 à 9 x 4 mm ² AWG 14 à AWG 11 Pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement : 4 x 10...4 x 16 mm ² AWG 8...AWG 6
Profondeur	247,0 mm
Hauteur	107,0 mm
Largeur	240 mm
Poids du produit	13,24 kg
Code de compatibilité	ABL8T

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to EN/CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation ou eau d'égouttage
Altitude de fonctionnement	3000 m
Classe de sécurité	Classe I se conformer à VDE 0106-1

Tenue diélectrique	2000 V entre entrée et masse 4600 V entre entrée et sortie 500 V entre sortie et masse
Autre caractéristique environnementale	CEM se conformer à CEI 62041 Sécurité se conformer à EN/CEI 61558-2-6 Sécurité se conformer à UL 508 Sécurité se conformer à UL 60950-1 CEM se conformer à EN/CEI 61000-3-2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	25,700 cm
Largeur de l'emballage 1	34,800 cm
Longueur de l'emballage 1	35,300 cm
Poids de l'emballage 1	14,402 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	66,108 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

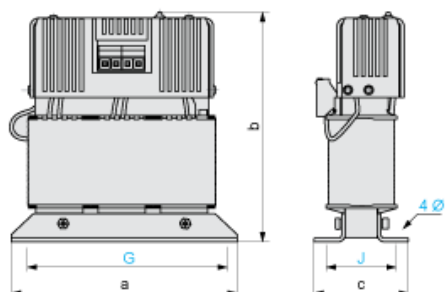


Dimensions en mm

a	b	c	G	J	Ø
240	252	108	220	87	8


Dimensions en pouces

a	b	c	G	J	Ø
9.45	9.92	4.25	8.66	3.42	0.31

Schéma de câblage interne

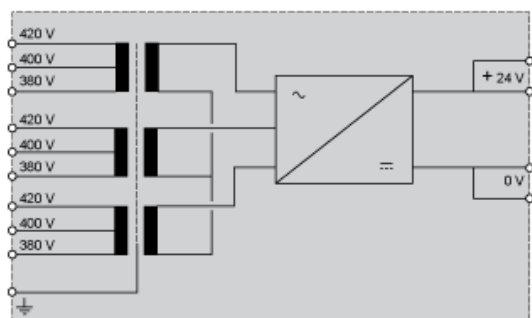

Courbe de limites de charge

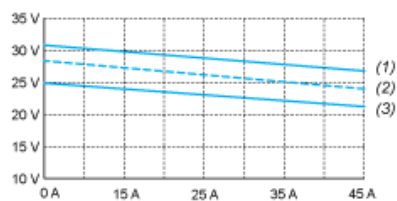

- (1) Alimentation réseau nominale + 10 %
- (2) Alimentation réseau nominale
- (3) Alimentation réseau nominale - 10 %