



Principal

Gama de producto	Modicon TM3
Compatibilidad del producto	Controlador lógico Motion controller (**)
Tipo de producto o componente	Módulo E/S distribuida
Aplicación específica de producto	Bus coupler module

Complementario

Protocolo del puerto de comunicación	Serie Modbus
Tipo de conector	RJ45 2 enlace serie cadena daisy aislado USB device port Mini-B
Modo intercambio	Dúplex med.
Velocidad de transmisión	1.2...115.2 kbit/s
Topología	Cadena daisy
Tipo de red de comunicación	Modbus
Servicio de comunicación	Modbus slave device profile
Servicios web	Servidor web, USB
Consumo de corriente	0.8 A en 24 V DC alimentación interna máximo 7 módulos de expansión
Señalizaciones en local	1 LED verde/rojo para PWR (estado del sistema) 1 LED verde/rojo para COM (Ejecutar) 1 LED verde/rojo para ERR (error) 1 LED verde/rojo para estado E/S
Modo de fijación	Mediante cierres de enganche (carril) Por tornillos (placa de montaje)
Certificaciones de producto	CE[RETURN]cULus[RETURN]generador[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]RO MR
Normas	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Ancho	27 mm
Altura	96,5 mm
Profundidad	70 mm
Peso del producto	0,10 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Grado de contaminación	2
Temperatura ambiente de operación	-10...60 °C
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Altitud de operación	0...2000 m
Altitud de almacenamiento	0...3000 m
Resistencia a las vibraciones	3M4 en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,6 cm
Paquete 1 Ancho	10,7 cm
Paquete 1 Longitud	12,7 cm
Paquete 1 Peso	167,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,68 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística


País de Origen	US
----------------	----

Hoja de datos del producto TM3BCSL

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vistas lateral y frontal

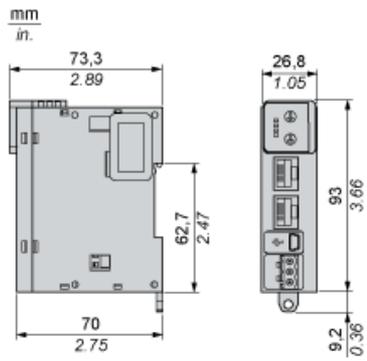

Hoja de datos del producto TM3BCSL

Montaje y aislamiento

Requisitos de espacio

