



70 RT HP is a complete offer of rotary isolator switches from 16 A to 160 A, available in boxes both in insulating material and aluminium, in control or emergency versions, compatible with the main applications for residential, tertiary and industrial contexts.

DC versions for photovoltaic applications are also available from 16 A to 40 A in insulating box.



The series is completed with versions for board from 16 A to 1000 A and for DIN rail fixing from 16 A to 63 A, which can be equipped with auxiliary contacts.

The devices have been designed to reduce wiring time, facilitate installation and guarantee the maximum safety and robustness even in the most demanding conditions.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzschalter	Dreheschalter	Version	Für Montage auf DIN-Schiene
Bemessungsstrom (A)	63	Anzahl TE EN 50022	5
Anz. Pole	4P	Typ	Steuergeräte
Strom in AC21A (415V)	63	Farbe Griff	Schwarz
Strom AC22A (415V)	63	Abschließbar	Nein
Strom AC23A (415V)	63	ZUBEHÖR	-
Kabel- querschnitt	2,5-25 mm ²	Art des Zubehörs	Max. 2 Hilfskontakte (1 pro Seite)

Abmessungen

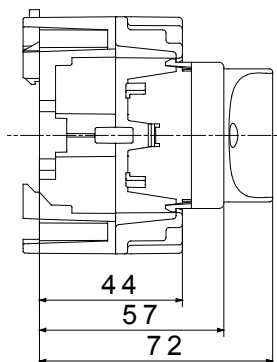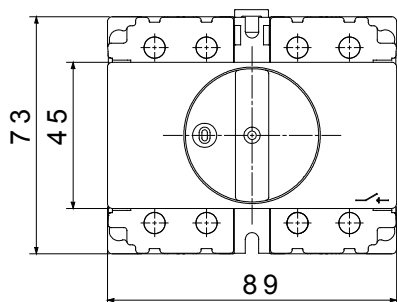

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden