

ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana



0825025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825025>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira de cinta Zack plana, disponible: Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 5 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

Sus ventajas

- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
- Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente
- Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
- El sistema de tiras Zack ZBF con ranura para índice plana permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
- Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad

Datos comerciales

Código de artículo	0825025
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8112
Clave de producto	BG8112
GTIN	4046356357609
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,53 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	ES

ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana



0825025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825025>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornas
Paso	5 mm

Rotulación

Número de índices individuales	10
Número de etiquetas individuales por línea	10
Número de tiras de señalización	1
Tipo de ranura	plano

Dimensiones

Anchura	5,15 mm
Altura	6,40 mm
Profundidad	1,60 mm
Paso	5 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	5,15 mm
Altura del campo de texto	5,15 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material Elemento de base	PA
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana



0825025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825025>

	DIN VDE 0611
--	--------------

Montaje

Tipo de montaje	encajar en ranura para índice plana
-----------------	-------------------------------------

ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana


0825025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825025>



Dibujos

Plano esquemático

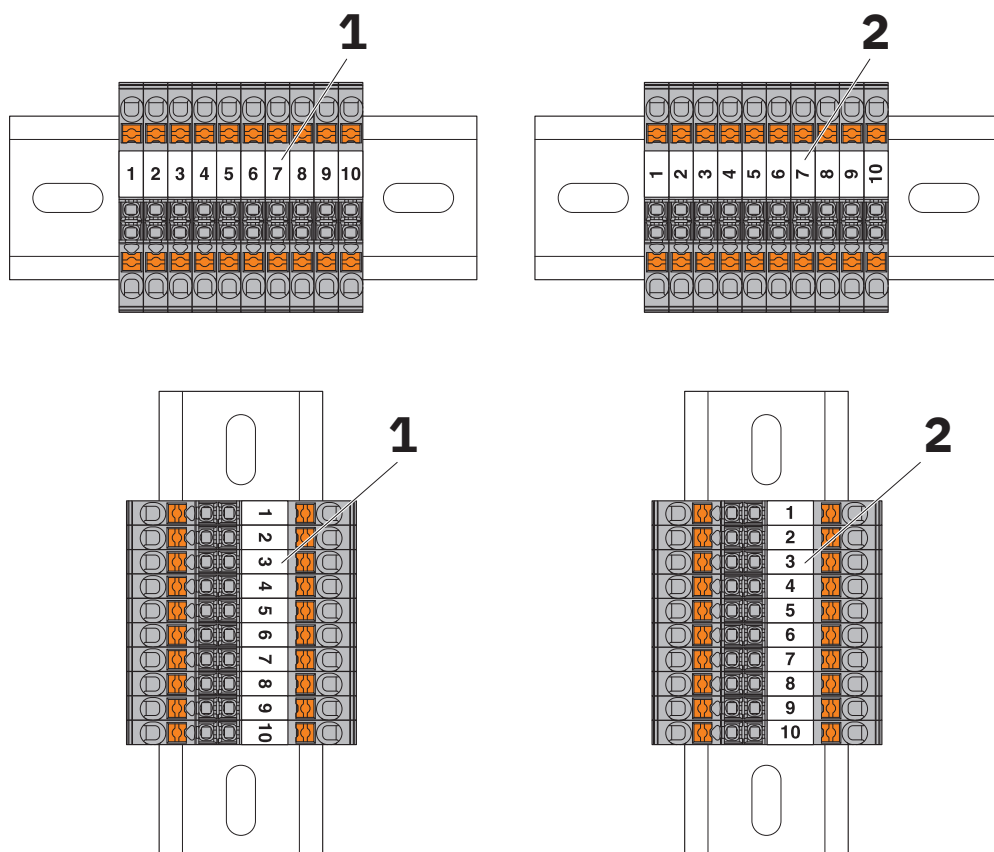

① longitudinal = horizontal

② transversal = vertical = perpendicular

ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana



0825025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825025>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana



0825025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825025>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es