

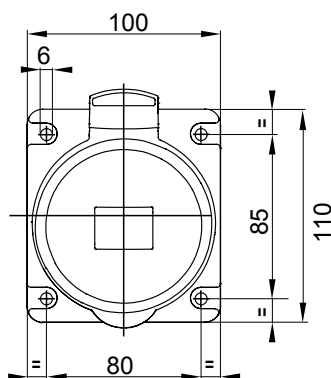


Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2 recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l'offerta GEWISS di spine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da 16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e fino a IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. I tecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenza meccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serie trattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione, l'ossidazione e l'abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sono realizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni 63-125A realizzati in ottone).

Colore	Giallo	Corrente nominale (A)	63
Grado di protezione	IP44/IP54	N. poli	3P+N+T
Resistenza agli urti	IK09	Riferimento h	4
Dimensioni flangia (mm)	110x100	Tipologia	Presa fissa da incasso 10°
Tensione nominale	100 - 130 V	Frequenza	50/60 Hz
Capacità serraggio morsetti	6-16 mm² cavi flessibili - 6-25 mm² cavi rigidi	Temperatura di utilizzo	-25 +55 °C
Tipo cablaggio	A mantello	Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2
Codice Electrocod	2210	Glow wire test	850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)
N. Manovre compressive	> 2000	Potere d'interruzione a 1,1 Un	79 A
Resistenza di isolamento	> 10 MΩ	Termopressione con biglia	125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI[illegible]

DIMENSIONALE

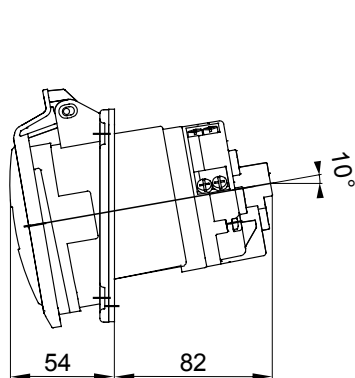

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP44/IP54

IK

IK09



A mantello



Halogen free
secondo norma EN
60754-2

GWT



850 °C (Parti attivo) - 125 °C (Parti attivo) -
650 °C (Parti 80 °C (Parti passive)
passive)

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 09/09/2024

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.