

## VPU AC I 1+1 440/25 LCF


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

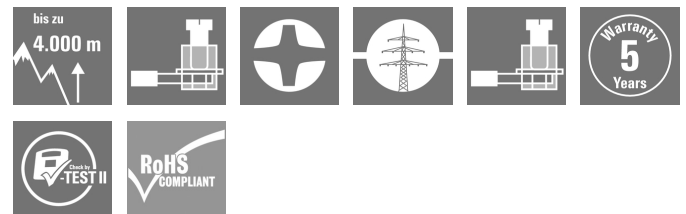

Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduziert wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordination der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz- und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Sogar für Photovoltaik Anwendungen ist ein spezieller Schutz der Typ I und Typ II vorhanden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, Einphasig, TN, TT, IT mit N, IT ohne N |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2619210000</a>                                                                         |
| Art        | VPU AC I 1+1 440/25 LCF                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4050118634648                                                                                      |
| VPE        | 1 Stück                                                                                            |

## VPU AC I 1+1 440/25 LCF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |               |            |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe        | 93 mm | Tiefe (inch)  | 3,661 inch |
| Höhe         | 90 mm | Höhe (inch)   | 3,543 inch |
| Breite       | 72 mm | Breite (inch) | 2,835 inch |
| Nettogewicht | 25 g  |               |            |

### Temperaturen

|                 |                       |                    |                |
|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C        | Betriebstemperatur | -40 °C...85 °C |
| Feuchtigkeit    | 5...95 % rel. Feuchte |                    |                |

### Ausfallwahrscheinlichkeit

|      |      |
|------|------|
| MTBF | 15 a |
|------|------|

### Bemessungsdaten UL

|              |    |
|--------------|----|
| Spannungsart | AC |
|--------------|----|

### Allgemeine Daten

|         |         |           |                           |
|---------|---------|-----------|---------------------------|
| Polzahl | 2       | Schutzart | IP20 im verbauten Zustand |
| Farbe   | schwarz |           |                           |

### Bemessungsdaten IEC / EN

|                                                    |                                       |                                              |                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20µs) Ader-PE             | 100 kA                                | Ableitstrom $I_{max}$ (8/20µs) N-PE          | 100 kA                                 |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20µs) Ader-PE                 | 25 kA                                 | Ableitstrom $I_n$ (8/20µs) N-PE              | 100 kA                                 |
| Absicherung                                        | 250 A gL (if back up fuse > 250 A)    | Anforderungsklasse nach EN 61643-11          | T1, T2                                 |
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ I, Typ II |                                       | Ansprechzeit / Rückfallzeit                  | ≤ 25 ns                                |
| Blitzprüfstrom $I_{imp}$ (10/350 µs) (L-PE)        | 25 kA                                 | Blitzstoßstrom, $I_{imp}$ (10/350 µs) (N-PE) | 100 kA                                 |
| Energetische Koordination (≤10 m)                  | Typ I, Typ II, Typ III                | Folgestromlöschfähigkeit $I_{fi}$            | Technisch nicht vorhanden              |
| Frequenzbereich, max.                              | 60 Hz                                 | Frequenzbereich, min.                        | 50 Hz                                  |
| Geeignet für                                       | Vorzählerinstallation (leckstromfrei) | Höchste Dauerspannung, $U_c$ (AC)            | 440 V                                  |
| Höchste Dauerspannung, $U_c$ (N-PE)                | 440 V                                 | Integrierte Vorsicherung                     | Nein                                   |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$                   | 50 kA                                 | Leckstrom bei $U_n$                          | 5 µA                                   |
| Meldekontakt                                       | Nein                                  | Nennlaststrom $I_L$                          | 100 A                                  |
| Nennspannung (AC)                                  | 400 V                                 | Netzform                                     | Einphasig, TN, TT, IT mit N, IT ohne N |
| Netzspannung                                       | 400 V / 690 V                         | Normen                                       | IEC 61643-11, EN 61643-11              |
| Polzahl                                            | 2                                     | Schutzpegel $U_p$ bei $I_N$ (L/N-PE)         | ≤ 2,5 kV                               |
| Schutzpegel $U_p$ bei $I_N$ (N-PE)                 | ≤ 2,5 kV                              | Spannungsart                                 | AC                                     |
| Temporäre Überspannung - TOV                       | 762 V                                 |                                              |                                        |

### Isolationskoordination gemäß EN 50178

|                    |   |                        |     |
|--------------------|---|------------------------|-----|
| Verschmutzungsgrad | 2 | Überspannungskategorie | III |
|--------------------|---|------------------------|-----|

## VPU AC I 1+1 440/25 LCF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Anschlussdaten

|                                                                 |                    |                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Abisolierlänge                                                  | 13 mm              | Leiteranschlusstechnik                                          | Schraubanschluss  |
| Anschlussart                                                    | Schraubanschluss   | Abisolierlänge Bemessungsanschluss                              | 13 mm             |
| Anzugsdrehmoment, min.                                          | 2 Nm               | Anzugsdrehmoment, max.                                          | 3 Nm              |
| Klemmbereich, Bemessungsanschluss                               | 16 mm <sup>2</sup> | Klemmbereich, min.                                              | 6 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, max.                                              | 35 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                     | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                     | 35 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                    | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                    | 35 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, AEH (DIN 46228-1), min. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, AEH (DIN 46228-1), max. | 35 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.                    | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.                    | 35 mm <sup>2</sup> |                                                                 |                   |

## Elektrische Daten

|              |    |
|--------------|----|
| Spannungsart | AC |
|--------------|----|

## Garantie

|          |         |
|----------|---------|
| Zeitraum | 5 Jahre |
|----------|---------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000941    | ETIM 7.0    | EC000941    |
| ETIM 8.0    | EC000941    | ETIM 9.0    | EC000941    |
| ETIM 10.0   | EC000941    | ECLASS 9.0  | 27-13-08-05 |
| ECLASS 9.1  | 27-13-08-05 | ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
| ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 | ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 | ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktthinweis | Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018). Beim Einsatz in DC Applikationen nutzen Sie bitte die Sicherung von SIBA Type NH2XL aR/aSF DC 1500 V |
| Hinweise        | Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).                                                                                                      |

## Zulassungen

Zulassungen



|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS              | Konform                                                                                                                                                                     |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:41:23 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## VPU AC I 1+1 440/25 LCF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[EU\\_Konformitätserklärung / EU\\_Declaration\\_of\\_Conformity](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[Beipackzettel / Instruction sheet](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)


## VPU AC I 1+1 440/25 LCF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Schaltsymbol



Schematic circuit diagram

## VPU AC I 1+1 440/25 LCF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Art        | ESG 6/15 K MC NE WS        | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1880100000</a> | ESG, Gerätemarkierer x 15 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              |                                                                 |
| VPE        | 200 Stück                  |                                                                 |

## Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips



VDE-isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH, SoftFinish-Griff

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | SDIK PH1 X 80              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749890000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): |
| GTIN (EAN) | 4050118897098              | 1                                                                   |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                     |