

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Econnecteur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440112>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Econnecteur de câble, número de polos: 2+PE, 17,5 A, PA, negro, codificación: Perfil codificador

Sus ventajas

- Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
- Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
- Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
- Sencillo y seguro - con el empalmador de cables pueden repararse o alargarse cables de manera rápida, en combinación con el conector enchufable también como acoplamiento

Datos comerciales

Código de artículo	1440112
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF6CAA
Clave de producto	AF6CAA
GTIN	4063151828608
Peso por unidad (incluido el embalaje)	45,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	45,8 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Econnecteur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440112>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Empalmador de cables
Familia de productos	QPD
Construcción	QPD 3x1,5
Número de polos	3
Cara de enchufe	2+PE
Identificación de polos	1, 2, PE
Codificación	Perfil codificador

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	25 mm
Altura	25 mm
Longitud	89,4 mm
Diámetro	25 mm

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	< 3 mΩ
Tensión nominal U_N	690 V AC 690 V DC
Corriente nominal I_N	17,5 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	máx. 50
-------------------	---------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PA
Material Contacto	Cu
Material Superficie contactos	plateado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Cable/línea

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Econnecteur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440112>

Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos	VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,6 mm ... 3 mm
Identificación de polos	1, 2, PE
Material Aislamiento de conductor	PVC/PE/TPE/goma
Ausencia de halógenos	sí


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
	Protegido contra contactos accidentales en estado no insertado (IP2X)
Resistencia a los golpes	IK07
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura para conexión de cables	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 100 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

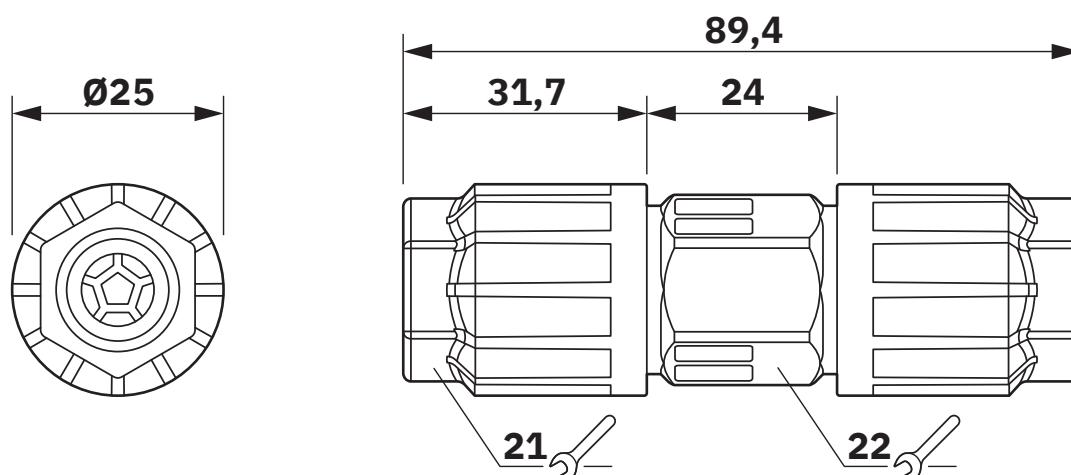

Esquema de dimensiones

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Econecteur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440112>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440112>



DNV GL

ID de homologación: TAE00003J5

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Econnecteur de câble



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440112>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

ETIM

ETIM 10.0	EC002560
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---