

QPD T 3PE1,5 BK - T-Verteiler

1248162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1248162>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

T-Verteiler, Polzahl: 3+PE, 17,5 A, schwarz, Kundenvariante



Ihre Vorteile

- Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
- Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
- Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
- Flexibel und kompakt - durch die interne Verbindung der Anschlüsse sind die H- und T-Verteiler zum Abzweigen von Stammleitungen oder als Sternverteiler einsetzbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1248162
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF6DBA
GTIN	4063151350840
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	94,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	94,9 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

QPD T 3PE1,5 BK - T-Verteiler

1248162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1248162>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Energieverteiler
Produktfamilie	QPD
Bauform	T-Verteiler
Polzahl	4
Steckgesicht	3+PE

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschluss technik

Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts	max. 10
--	---------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	690 V AC
	690 V DC
Nennstrom I_N	17,5 A

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	max. 50
-------------	---------

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68
	IP69K
	Fingersicherheit im ungesteckten Zustand (IP2X)
Schlagfestigkeit	IK07 (-25 °C)


QPD T 3PE1,5 BK - T-Verteiler

1248162


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1248162>



Zeichnungen

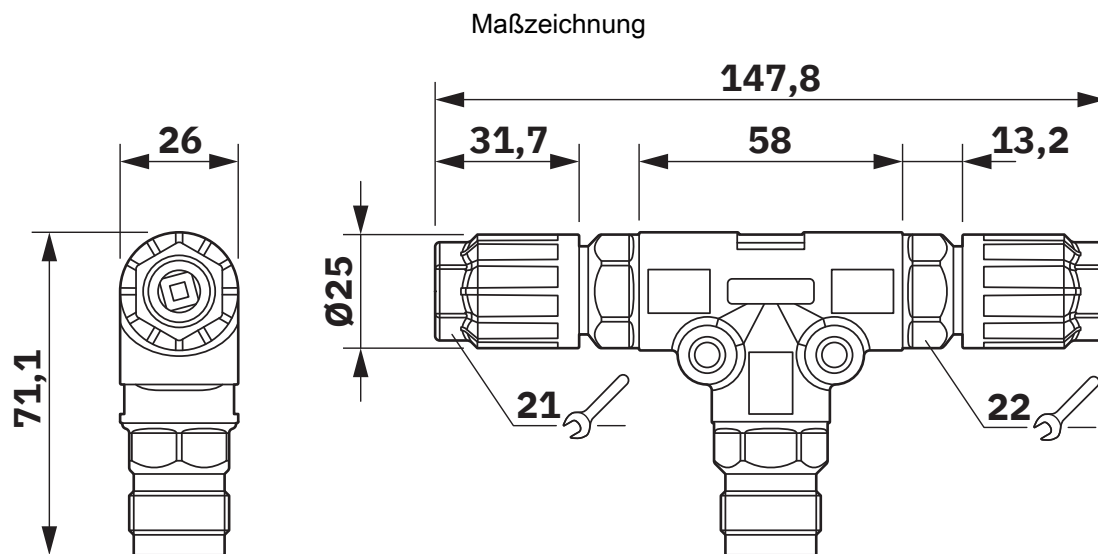

Maßzeichnung

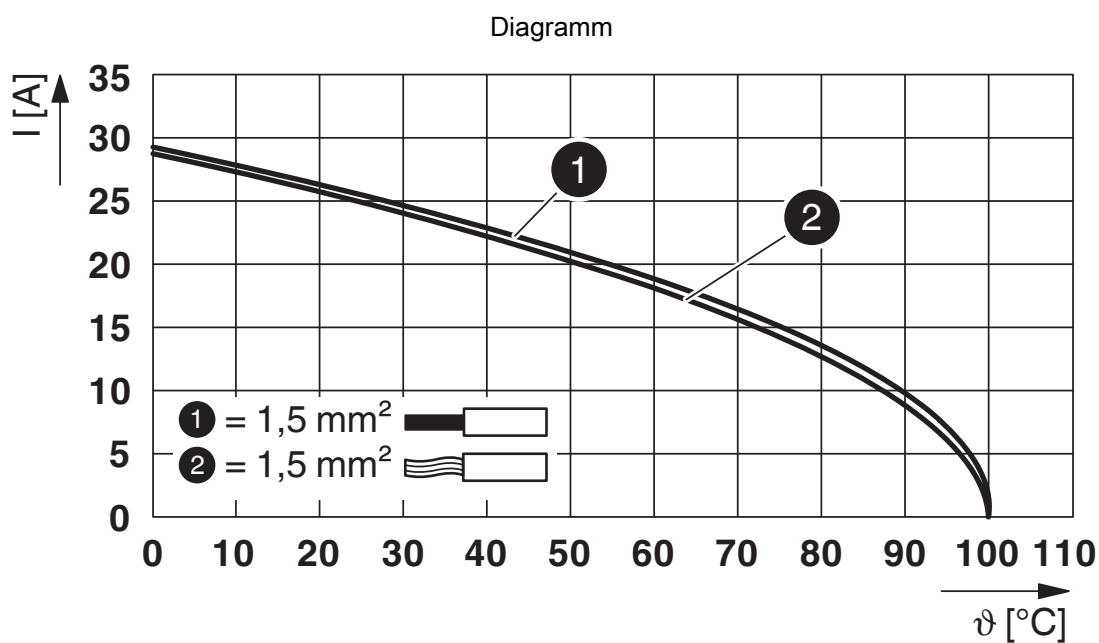


Derating-Diagramm

QPD T 3PE1,5 BK - T-Verteiler

1248162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1248162>

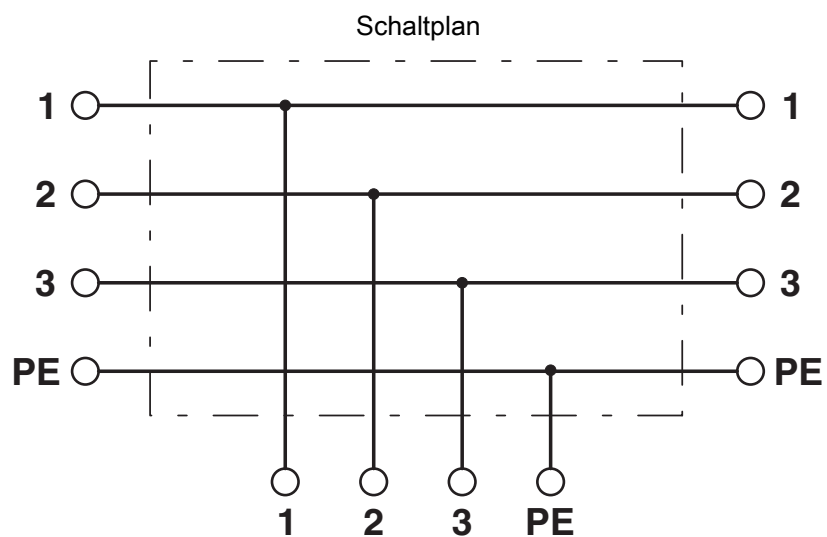

QPD T 3PE1,5 BK - T-Verteiler



1248162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1248162>

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1248162>

UL Listed Zulassungs-ID: E468743				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	600 V	8 A	- 16	-

cUL Listed Zulassungs-ID: E468743				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	600 V	8 A	- 16	-

DNV GL Zulassungs-ID: TAE00003J5				
--	--	--	--	--

QPD T 3PE1,5 BK - T-Verteiler

1248162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1248162>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440603
ECLASS-15.0	27440603

ETIM

ETIM 10.0	EC002567
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD T 3PE1,5 BK - T-Verteiler

1248162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1248162>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de