


QUASAR 10 1WB

Código 303354

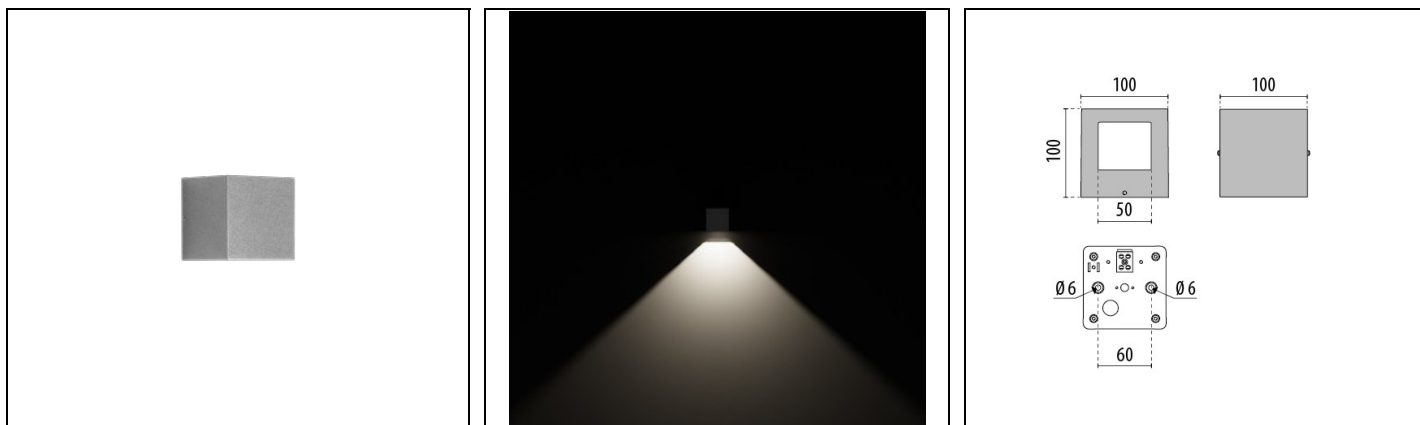

Description

Luminaria LED de pared, compuesta por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Difusor solidario en vidrio plano transparente serigrafiado
- Juntas de polímeros
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Luminaria equipada con alimentador
- Luminaria que se puede abrir y mantener

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	150	Flujo lumen real [lm]:	100
Potencia de luminaria [W]:	3.5 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	29
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	3000
Color / Acabado:	GR-94 / Gris metalizado / Rugoso	Grado de protección IP:	IP44
Impact resistance / impact energy:	IK02 0.2J xx0	Clase de protección:	I
Óptica:	R - Efectos de superficie	Peso neto [kg]:	0.997
Longitud global [mm]:	100	Anchura global [mm]:	100
Altura global [mm]:	100		

Características mecánicas

Forma:	Cuadrado $\leq$ 150 mm	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	Factor de potencia / COS Φ :	>0.9
Corriente de arranque [A/ μ s]:	15 / 300	C10 1.5 mm ² :	30
C16 2.5 mm ² :	48	B10 1.5 mm ² :	18
B16 2.5 mm ² :	28		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Iluminación exterior de pared
Temperatura ambiente min. [°C]:	-25	Temperatura ambiente max. [°C]:	35

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%):	

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Datos fotométricos

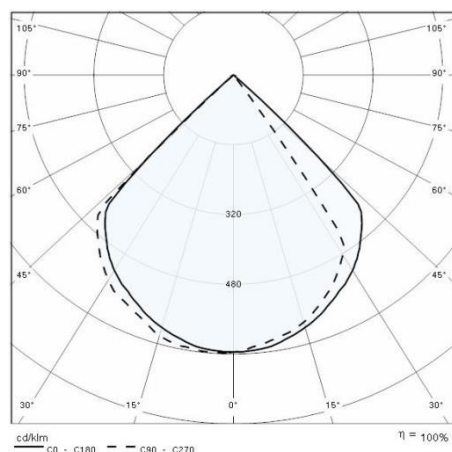

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>