

# UPBV 2,5/ 1-M BU - Connecteurs



3045350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045350>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm<sup>2</sup>, section : 0,14 mm<sup>2</sup>- 4 mm<sup>2</sup>, coloris: bleu

## Description du produit

Élément enfichable central, boîtier gauche avec pivot d'arrêt, ouvert à droite sans couvercle

## Avantages

- Les connecteurs à vis sont combinables avec toutes les connectiques des blocs de jonction COMBI et disponibles en deux variantes.
- Avec les connecteurs COMBI à confectionner, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
- Pontable avec les ponts FBS ... standard
- Les connecteurs mâles sont assemblés par enfichage directement sur site, conformément à l'application, à partir d'éléments enfichables unipolaires
- Les conducteurs raccordés peuvent ainsi être passés directement dans la goulotte de façon peu encombrante.

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3045350       |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE1144        |
| Product key                         | BE1144        |
| GTIN                                | 4046356055567 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,435 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 4,89 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | TR            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information pour le fonctionnement | Les connecteurs COMBI sont des connecteurs sans puissance de commutation, conformément à la norme CEI 61984, et doivent être enfichés ou séparés hors charge et hors tension dans le cadre d'une utilisation conforme |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de produit | Fiche mâle pour borne |
| Nombre de pôles | 1                     |
| Pas             | 5,2 mm                |
| Potentiels      | 1                     |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Propriétés électriques

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
|-------------------------------------|------|

### Caractéristiques de raccordement

|                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Section nominale                                                               | 2,5 mm <sup>2</sup>                                         |
| Type de raccordement                                                           | Raccordement vissé                                          |
| Filetage vis                                                                   | M3                                                          |
| Couple de serrage                                                              | 0,5 ... 0,6 Nm                                              |
| Longueur à dénuder                                                             | 9 mm                                                        |
| Gabarit                                                                        | A3                                                          |
| Connexion selon la norme                                                       | CEI 61984                                                   |
| Section de conducteur rigide                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                  |
| Section du conducteur AWG                                                      | 26 ... 12 (conversion selon CEI)                            |
| Section de conducteur souple                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                  |
| Section de conducteur souple [AWG]                                             | 26 ... 12 (conversion selon CEI)                            |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)              | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)              | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| 2 conducteurs rigides de même section                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| 2 conducteurs souples de même section                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>                   |
| Section nominale                                                               | 2,5 mm <sup>2</sup>                                         |
| Int. nom.                                                                      | 24 A                                                        |
| Courant de charge maximal                                                      | 24 A (pour une section de conducteur de 4 mm <sup>2</sup> ) |
| Tension nominale                                                               | 500 V                                                       |

## Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 5,2 mm  |
| Hauteur    | 20,5 mm |
| Profondeur | 47 mm   |
| Longueur   | 20,5 mm |
| Pas        | 5,2 mm  |

## Indications sur les matériaux

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Couleur                                                                   | bleu (RAL 5015) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                       | V0              |
| Groupe d'isolant                                                          | I               |
| Matériau isolant                                                          | PA              |
| Utilisation d'un isolant statique au froid                                | -60 °C          |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))     | 130 °C          |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)            | 130 °C          |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3     |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 28 MJ/kg        |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)                           | réussi          |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)     | réussi          |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)                        | réussi          |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes


|                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement)                 |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                   |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                   |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement)     | 20 % ... 90 %                                                                     |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                     |

## Normes et spécifications


|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
|--------------------------|-----------|

## Dessins

Dessin schématique

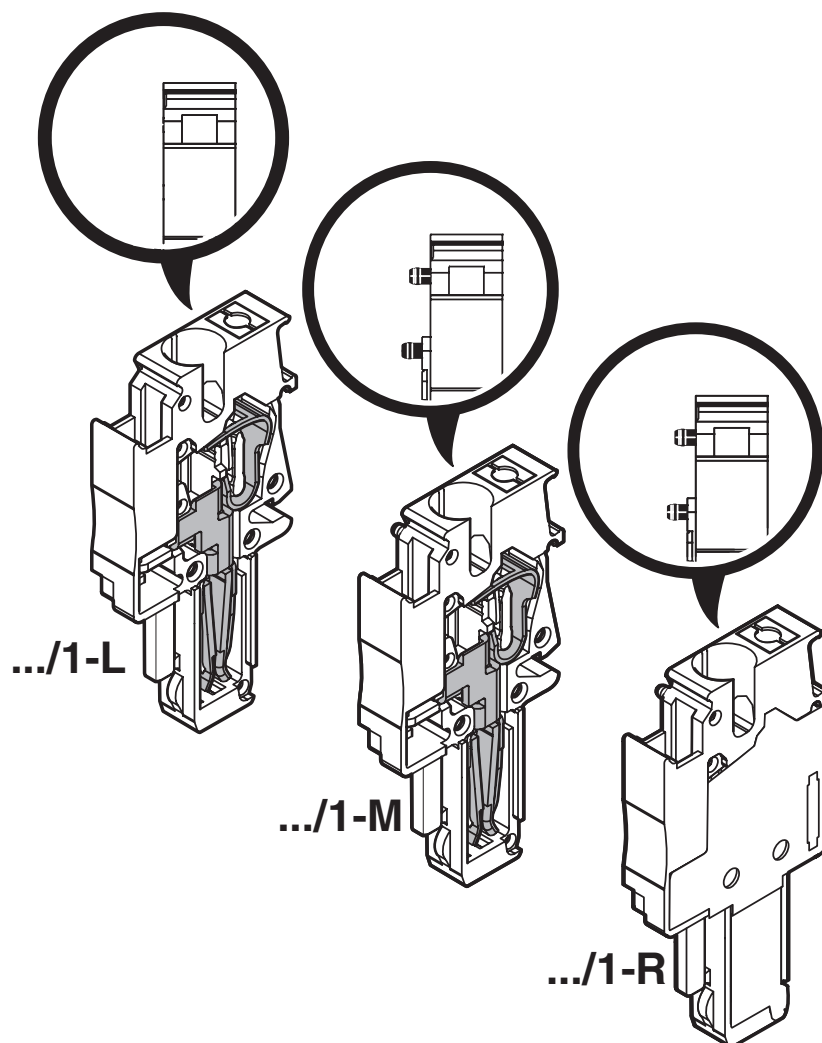

Diagramme

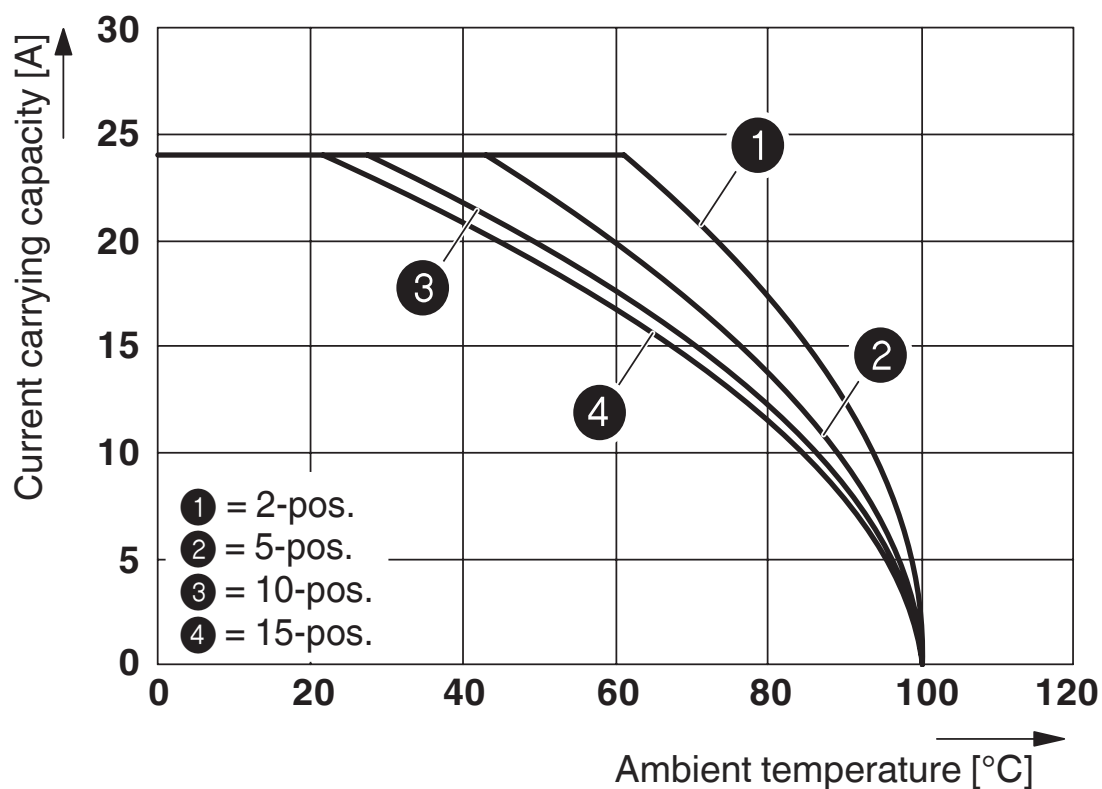

L'illustration montre une courbe de derating de la borne UT 2,5/1P... en liaison avec le connecteur UPBV 2,5

## Schéma de connexion



# UPBV 2,5/ 1-M BU - Connecteurs



3045350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045350>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045350>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E60425 |                        |                          |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                    | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                                  |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                    | 600 V                  | 20 A                     | 26 - 12     | -                     |
| Raccordement multiconducteur                                                                                                                       | 600 V                  | 20 A                     | 26 - 16     | -                     |
| C                                                                                                                                                  |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                    | 600 V                  | 20 A                     | 26 - 12     | -                     |
| Raccordement multiconducteur                                                                                                                       | 600 V                  | 20 A                     | 26 - 16     | -                     |
| D                                                                                                                                                  |                        |                          |             |                       |
|                                                                                                                                                    | 600 V                  | 5 A                      | 26 - 12     | -                     |
| Raccordement multiconducteur                                                                                                                       | 600 V                  | 5 A                      | 26 - 16     | -                     |

|  <b>EAC</b><br>Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# UPBV 2,5/ 1-M BU - Connecteurs



3045350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3045350>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
| ECLASS-15.0 | 27250306 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002021 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 32d88260-306f-4d46-ae33-fbf73a3acb46 |