


DG MP TT 150 FM (942 328)

- Unità completa precabata costituita da basetta e connessione per contatto di telesegnalamento con tecnologia di connessione Push-In e moduli di protezione innestati.
- Elevata capacità di scarica tramite potenti varistori all'ossido di zinco / spinterometri
- Elevata sicurezza del dispositivo grazie all'unità di monitoraggio "Thermo-Dynamik-Control"

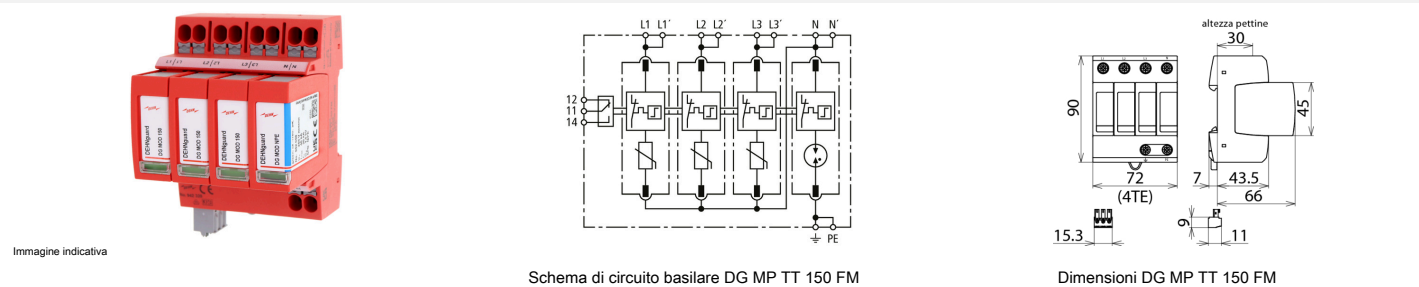

Limitatore di sovratensione modulare per reti TT e TN-S (circuito 3 + 1); con contatto di telesegnalamento / scambio pulito.

Tipo Art.	DG MP TT 150 FM 942 328
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 + Tipo 3 / Classe II + Classe III
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U _n)	120 / 208 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [L-N] (U _c)	150 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (U _c)	255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) [L-N] (I _n)	15 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) [N-PE] (I _n)	20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 μs) (I _{max})	40 kA
Impulso combinato [L-N] (U _{oc})	20 kV
Impulso combinato [N-PE] (U _{oc})	6 kV
Corrente di carico nominale in caso di cablaggio passante a V (I _L)	40 A
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (U _p)	≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] a 5 kA (U _p)	≤ 0,55 / ≤ 1,5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente di rete [N-PE] (I _n)	100 A _{eff}
Tempo d'intervento [L-N] (t _n)	≤ 25 ns
Tempo d'intervento [N-PE] (t _n)	≤ 100 ns
Max. protezione da sovracorrente in rete in caso di cablaggio passante a V:	40 A gG
Max. protezione da sovracorrente in rete in caso di cablaggio in derivazione (doppio collegamento 2 x 10 mm²)	125 A gG
Tenuta al corto circuito con protezione da sovracorrente max. in rete (I _{SCCR})	50 kA _{eff}
Tensione TOV [L-N] (U _T) – Caratteristica	175 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-N] (U _T) – Caratteristica	230 V / 120 min. – sicurezza in caso di guasto
Tensione TOV [N-PE] (U _T) – Caratteristica	1200 V / 200 ms – tenuta
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Indicazione di funzionamento / guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Sezione del collegamento (min)	1,5 mm² rigido
Sezione del collegamento (min)	6 mm² a filo sottile
Sezione del collegamento (max)	10 mm² monofilo / a filo sottile
Sezione di collegamento (min) con terminale a bussola	1,5 mm²
Sezione di collegamento (max) con terminale a bussola	6 mm²
Sezione di collegamento (max) con terminale a bussola senza colletto	10 mm²
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	4 unità, DIN 43880
Omologazioni	KEMA, VDE
Contatto FM / forma contatto	scambio pulito
Portata AC	250 V / 0,5 A
Portata DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Sezione di collegamento dei morsetti FM	max. 1,5 mm² rigido / flessibile
Dati tecnici aggiuntivi:	-----



Tipo	DG MP TT 150 FM
Art.	942 328
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) [N-PE] (I _{imp})	12 kA
Livello di protezione [L-PE] (U _p)	1,5 kV
Peso	325 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364484856
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.