



DV MOD 255 (951 001)

- Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste



Prinzipialschaltbild DV MOD 255

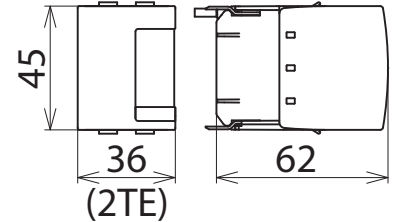

Maßbild DV MOD 255

Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für DEHNventil M ...

| Typ | DV MOD 255 |
|--|---|
| Art.-Nr. | 951 001 |
| Höchste Dauerspannung AC (U_c) | 264 V |
| Blitzstoßstrom (10/350 μ s) (I_{imp}) | 25 kA |
| Spezifische Energie (W/R) | 156,25 kJ/Ohm |
| Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC (I_{fl}) | 50 kA _{eff} |
| Folgestrombegrenzung / Selektivität | Nichtauslösen einer 20 A gG Sicherung bis 50 kA _{eff} (prosp.) |
| Stammdaten | |
| Nettogewicht | 192.000 g/st |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85363090 |
| GTIN (EAN) | 4013364108066 |
| VPE | 1 ST |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.