


DSE MOD 242 (971 003)


- Tecnología de vía de chispas específicamente diseñada para uso en circuitos de corriente continua
- Indicación servicio mediante señal verde / roja en la ventanilla de inspección
- Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de bloqueo



Fotografía no vinculante



Esquema del DSE MOD 60

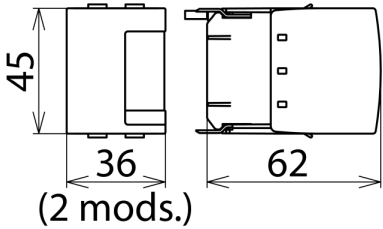

Dimensiones del DSE MOD 242

Módulo de protección basado en vías de chispas.

Tipo art. no.	DSE MOD 242 971 003
Máx. tensión permisible de servicio DC (U_c)	242 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 μ s) (I_{imp})	25 kA
Energía específica (W/R)	156,25 kJ/ Ω
Peso	108 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363090
GTIN	4013364144491
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.