

Hoja de datos del producto

Características

VW3A7602R07

Resistencia de frenado-27 ohm-100 W-cable 0.75 m-IP65



Principal

Gama de producto	Lexium 05 Altivar
Compatibilidad de gama	Lexium 28 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 26
Compatibilidad del producto	Motor LXM16D en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	27 Ohm

Complementario

M10 perforado de barras	1900 J en 400 V 3800 J en 230 V 1900 J en 480 V 4200 J en 115 V
Potencia continua	100 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	0,63 kg
Longitud de cable	0,75 m

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	12,6 cm
Paquete 1 Longitud	39,8 cm
Paquete 1 Peso	600,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	12,912 kg

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto VW3A7602R07

Esquemas de dimensiones

Resistencia de frenado

Dimensiones

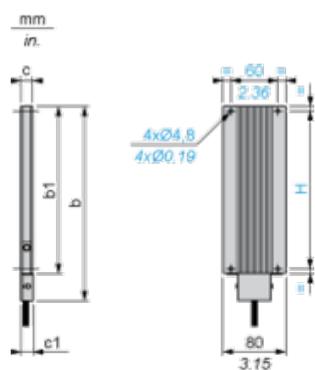

Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
5.70	4.33	0.59	0.61	3.85