


BROCA ESCALONADA HSS PARA PRENSAESTOPAS

Número de artículo: 201275

Broca escalonada HSS para prensaestopas. Versión especial para taladros de núcleo y pasantes para prensaestopas métricos, con 2 estrías, vástago Ø 12 mm. Diseño: Rango de perforación M12-32; PU: 1.

Longitud (mm) 80 mm
Anchura (mm) 45 mm
Altura (mm) 165 mm
Peso (kg) 0,16 kg

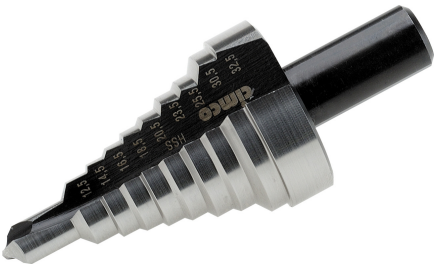

Atributo	Valor
Número de pasos de perforación	9
Unidad de medida	ISO
Diámetro mín. de perforación	12.5 mm
Diámetro máximo de perforación	32.5 mm
Espesor máximo de la placa	3 mm
material de corte	HSS
dirección de corte	rechts
Número de filos	2
Diseño de carburo	Sí
Con trituradora de bordes	Sí
Con canal de refrigeración	No
Espiralnut	No
Punto central	Sí
Punto central reemplazable	No
Diámetro de la caña	12 mm

GTIN: 4021104012757

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de