

AKG 35 GNYE - Bloc de jonction



0424026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0424026>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction, tension nominale: 300 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm², section : 2,5 mm² - 35 mm², montage: Barre collectrice de N, coloris: vert/jaune

Données commerciales

Référence	0424026
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE7331
Product key	BE7331
GTIN	4017918002053
Poids par pièce (emballage compris)	20,078 g
Poids par pièce (hors emballage)	20,078 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

AKG 35 GNYE - Bloc de jonction



0424026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0424026>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction d'installation
Nombre de connexions	1
Nombre de rangées	1

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	125 A (pour une section de conducteur de 35 mm²)
Puissance dissipée maximale en condition nominale	4,06 W
Intensité nominale I_N	125 A
Intensité admissible de la barre omnibus N	140 A

Caractéristiques de raccordement

Section nominale	35 mm²
Courant de charge maximal	125 A (pour une section de conducteur de 35 mm²)

Étage 1 en haut 1 en bas 1

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M6
Couple de serrage	3,2 ... 3,7 Nm
Longueur à dénuder	16 mm
Connexion selon la norme	CEI / EN
Section de conducteur rigide	2,5 mm² ... 35 mm²
Section du conducteur AWG	12 ... 2 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	2,5 mm² ... 35 mm²
Section de conducteur souple [AWG]	12 ... 2 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	2,5 mm² ... 35 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	2,5 mm² ... 35 mm²
2 conducteurs rigides de même section	1,5 mm² ... 16 mm²
2 conducteurs souples de même section	1,5 mm² ... 16 mm²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique	1,5 mm² ... 16 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	1,5 mm² ... 10 mm²
Section nominale	35 mm²
Int. nom.	125 A
Courant de charge maximal	125 A (pour une section de conducteur de 35 mm²)
Tension nominale	300 V

Dimensions


AKG 35 GNYE - Bloc de jonction



0424026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0424026>

Dessin coté



Largeur	14,3 mm
Hauteur	27,3 mm
Profondeur	40 mm
Longueur	27,3 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert-jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau isolant	PA
Utilisation d'un isolant statique au froid	-40 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	125 °C

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Normes et spécifications


Connexion selon la norme	CEI / EN
--------------------------	----------

Montage

Type de montage	Barre collectrice de N
-----------------	------------------------

Dessins


Dessin coté

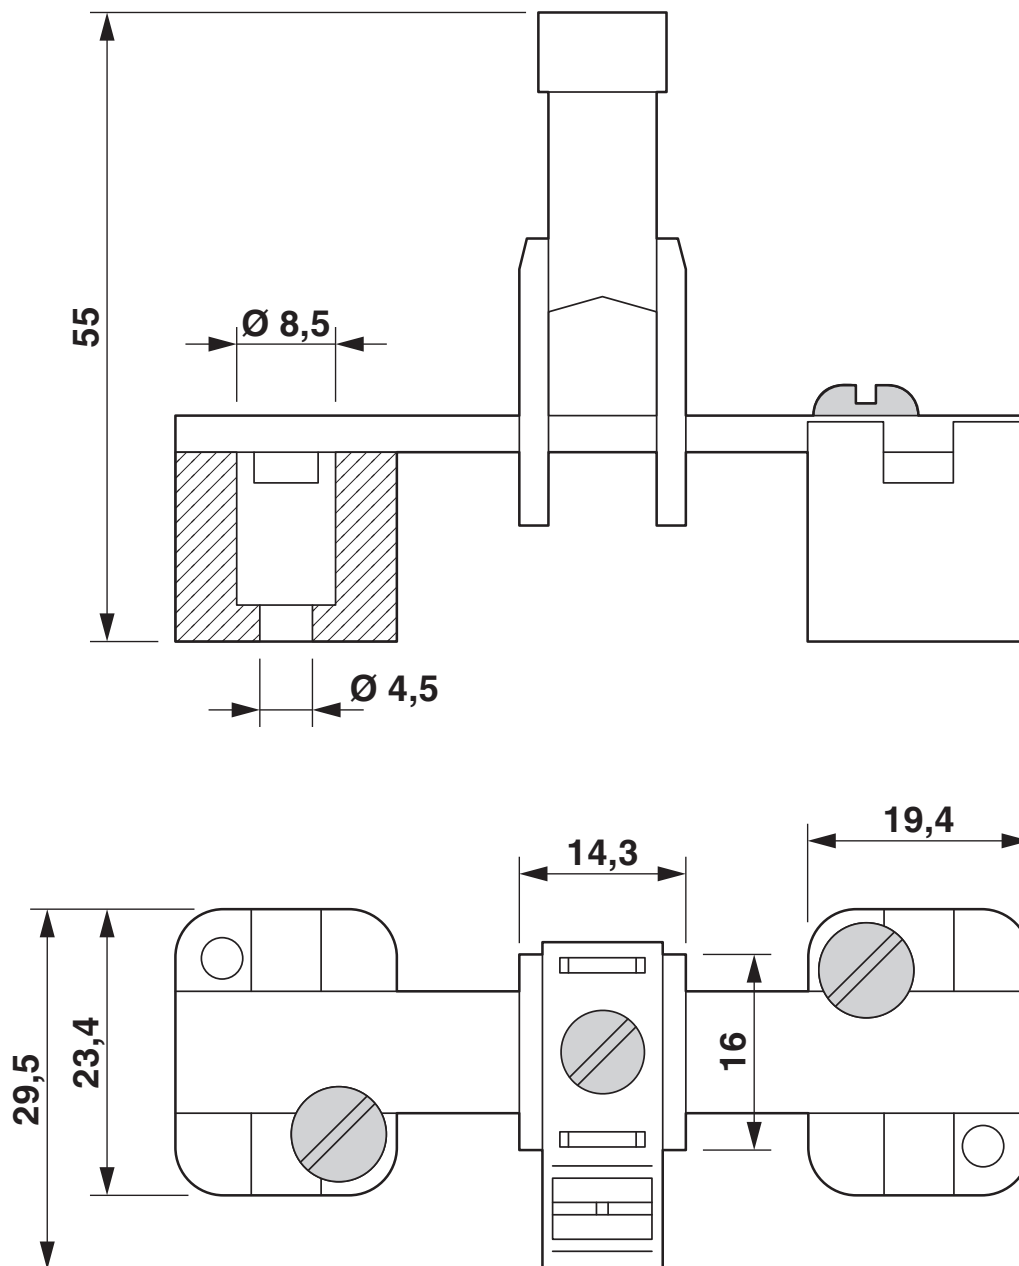

AKG 35 GNYE - Bloc de jonction

0424026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0424026>

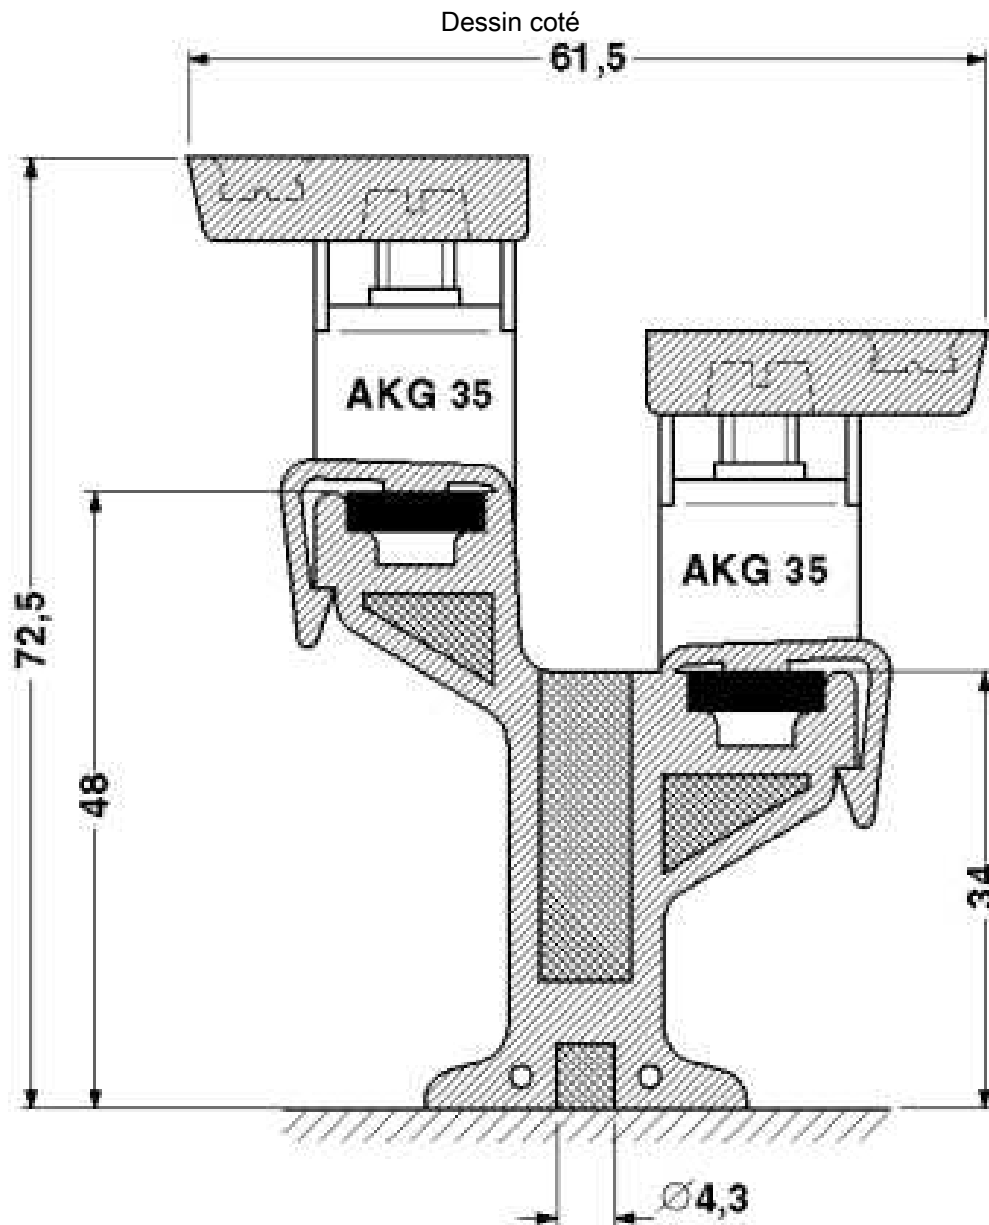

AKG 35 GNYE - Bloc de jonction



0424026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0424026>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0424026>

 CSA Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	-	135 A	18 - 2	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E60425				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B				
	-	-	18 - 2	-
C				
	-	-	18 - 2	-
F				
	-	-	18 - 2	-

 EAC Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505				
---	--	--	--	--

AKG 35 GNYE - Bloc de jonction



0424026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0424026>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 10.0	EC000001
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,098 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr