


EAPA 3 RN 16 EAB (728 516)

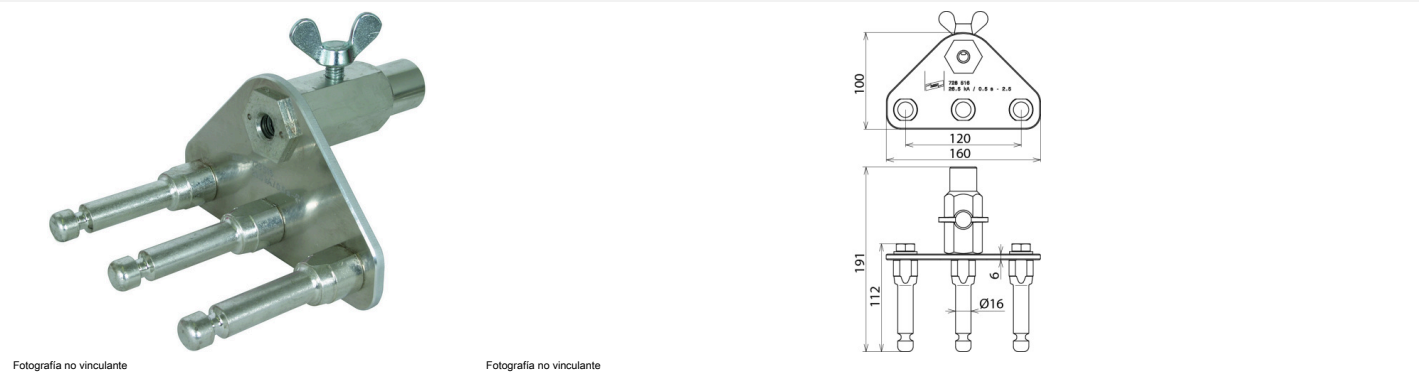

Tipo art. no.	EAPA 3 RN 16 EAB 728 516
Punto de anclaje Ø	16 mm
Sección máx. de cable Cu	95 mm²
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	26,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	18,7 kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) y puntos de anclaje según DIN 48088-1
Material de la placa	aluminio
Material del punto de anclaje	latón (CuNi2Si) / gal Sn
Material del perno roscado	INOX A2-70
Peso	1,44 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364147898
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.