

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Protección enchufable contra sobretensiones



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702258>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de protección contra sobretensiones intercambiable, solo para extensor Ethernet TC EXTENDER 6004 ETH-2S (2702255), 2 puertos SHDSL, protección de conductores doble para cables SHDSL accionados sin potencial de tierra, conexión de protección de dos niveles

Datos comerciales

Código de artículo	2702258
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC442
Clave de producto	DNC442
GTIN	4055626057705
Peso por unidad (incluido el embalaje)	86 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	48,68 g
Número de tarifa arancelaria	85363090
País de origen	DE

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Protección enchufable contra sobretensiones



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702258>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de repuesto
Clase de ensayo IEC	B1
	C1
	C2
	C3
	D1
Construcción	Macho
Pares de conductores por módulo	2

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	24 V DC
-----------------------	---------

Datos de conexión

Tipo de conexión	enchufable
------------------	------------

Dimensiones

Anchura	22 mm
Altura	96 mm
Profundidad	80 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	aluminio blanco (RAL 9006)
-----------------	----------------------------

Circuito de protección

Dirección de actuación	Line-Line & Line-Earth Ground
Tensión nominal U_N	24 V DC
Corriente de descarga nominal I_n (8/20) μ s (conductor-conductor)	1 kA (C1, 300 pulsos)
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μ s (conductor-tierra)	1 kA
Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μ s (conductor-tierra)	500 A (D1)
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μ s	9 kA
Corriente de impulso nominal I_{an} (10/1000) μ s (conductor-conductor)	100 A (B1)

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Protección enchufable contra sobretensiones



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702258>

Corriente de impulso nominal I_{an} (10/1000) μ s (conductor-tierra)	100 A
--	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
----------------------	------

Homologaciones

Conformidad/Homologaciones

Prueba de gases nocivos	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
-------------------------	----------------------------------

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Surge protective devices in the low-voltage range, in telecommunications and signaling networks
Normas/disposiciones	IEC 61643-21
Normas/disposiciones	IEC 60664-1

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
-----------------	--------------------


TC EXTENDER PT-IQ-2S - Protección enchufable contra sobretensiones

2702258

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702258>


Dibujos

Plano esquemático

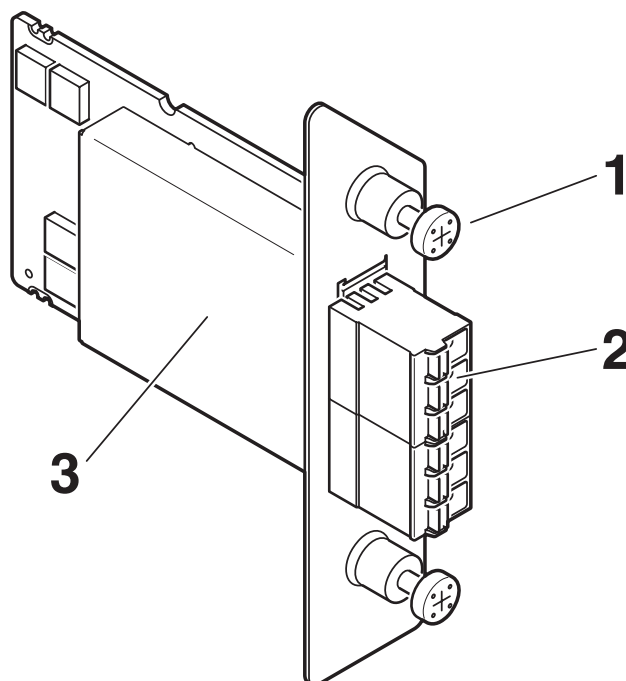

Elementos funcionales

Plano esquemático

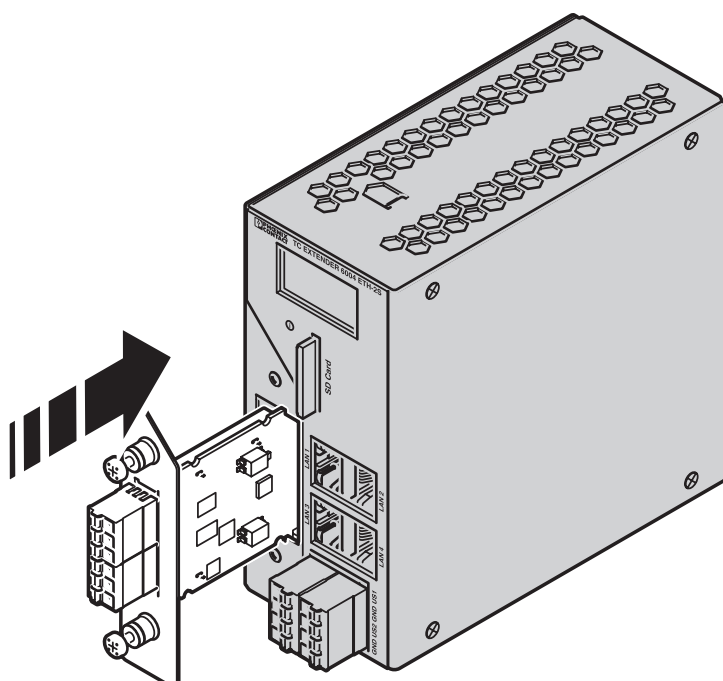

Sustitución del módulo de protección

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Protección enchufable contra sobretensiones



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702258>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
ECLASS-15.0	27171592

ETIM

ETIM 10.0	EC002497
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Protección enchufable contra sobretensiones



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702258>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.º CAS: 79-94-7)
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es