


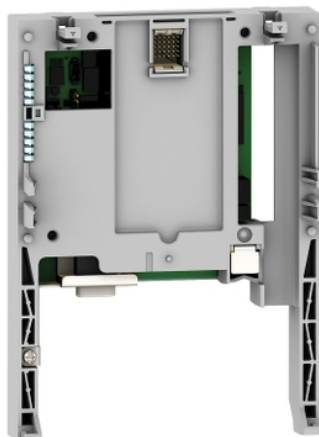

Presentazione

Tipo prodotto	Scheda comunicazione
Compatibilità gamma	Altivar 71 Altivar 61
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet/IP Modbus TCP
Tipo di connettore	2 connettori RJ45
Velocità di trasmissione	10/100 Mbps
Interfaccia fisica	IEEE 802.3 per Ethernet IP/Modbus TCP
Servizi web	Altivar viewer Parametri drive Configurazione scanner Ethernet/IP FDR Agent Editor di dati Posta elettronica Sicurezza Modbus TCP scanner setup Altivar chart Monitor del drive Configurazione Ethernet/IP Registrazione del drive Statistiche Ethernet Statistiche messaggio

Caratteristiche tecniche

Modalità di scambio	Half duplex e full duplex
Collegamento dati di comunicazione	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Tipo rete di comunicazione	IP conforme a RFC791 ICMP
Tipo di trasporto comunicazione	UDP TCP conforme a RFC793
Server web	Integrato
Servizio di comunicazione	Profilo CiA 402 Profilo I/O Profilo CIP AC Drive (02) Diagnostica (08) FTP Lettura dei registri di gestione (03) Lettura dei registri d'ingresso (04) Lettura/Scrittura registri multipli (23) SNMP TFTP Lettura/Scrittura registri multipli (16) Scrittura registro singolo (06) Ethernet/IP Scanner and Adapter Identificazione dispositivo di lettura (43/14)
Tipo di visualizzazione	1 LED per collegamento (stato collegamento) 1 LED per MS (stato del modulo) 1 LED per NS (stato della rete) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta1) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta 2) Connettore display grafico per parola di controllo ricevuta Connettore display grafico per numero di frame ricevuti Connettore display grafico per riferimento ricevuto
Peso prodotto	0,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,600 cm
Confezione 1: larghezza	17,500 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Confezione 1: peso	281,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,452 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	28
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	13,808 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------