

Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de gama	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C
Compatibilidad del producto	ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C037N4 ATV31C055M2 ATV31C055N4 ATV31C075M2 ATV31C075N4 ATV31CU11M2 ATV31CU11N4 ATV31CU15M2 ATV31CU15N4 ATV31CU22N4 Variador de velocidad ATV310 en 1,5 kW Variador de velocidad ATV310 en 2,2 kW ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 Variador de velocidad ATV310 en 3 kW Variador de velocidad ATV310 en 4 kW ATV12H018F1 ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037F1 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075F1 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037F1 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11M2 ATV32HU11N4 ATV32HU15M2 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4

[Ue] Tensión nominal de empleo	24 V corriente continua en 0,1 A 250 V AC en 1 A
--------------------------------	---

Complementario

Potencia media disponible	50 W en 50 °C 58 W en 40 °C
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal, capacidad de conexión: $\leq 1.5 \text{ mm}^2$ / AWG 16 para interruptor de control de temperatura Terminal, capacidad de conexión: $\leq 4 \text{ mm}^2$ / AWG 28 para variador de velocidad
Temperature controlled switch contact resistance	60 μOhm
Tipo de protección	Protección térmica mediante unidad o conmutador de control de temperatura en 121 °C
Ancho	95 mm
Altura	293 mm
Profundidad	95 mm
Peso del producto	1,9 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,0 cm
Paquete 1 Ancho	38,8 cm
Paquete 1 Longitud	20,0 cm
Paquete 1 Peso	1,957 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	73,5 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	30,442 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí


Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Dimensiones

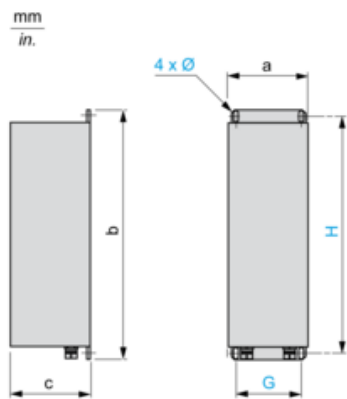

Dimensiones en mm

a	b	c	G	H	Ø
95	293	95	70	275	6 × 12

Dimensiones en pulgadas

a	b	c	G	H	Ø
3.74	11.53	3.74	2.75	10.82	0.24 × 0.47

Hoja de datos del producto VW3A7701

Montaje y aislamiento

Distancias mínimas

