

GYM+ 3

Código 3107126



Description

Luminaria dotada de rejilla pintada en blanco, para la iluminación de gimnasios, compuesta por:

- Cuerpo de acero pintado
- Sistema óptico con difusor prismático integrado en PMMA de alta transmisión luminosa (>92%)
- Rejilla de protección reforzada (IK10) con cierre de seguridad
- Las versiones DA son versiones de doble encendido
- La versión GYM+ 3 de doble encendido permite tres niveles de encendido: encendido solo del LED central, encendido de dos lámparas LED laterales, encendido completo
- Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI
- Montaje adosado al techo o suspensión mediante cadena de acero
- Posibilidad de rotación mediante el accesorio kit de rotación
- Conforme a DIN 18032-3 (Ball-Proof)

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED+LED	Fuente de luz:	LED LED
Flujo lumen nominal [lm]:	25228	Flujo lumen real [lm]:	24000
Potencia de luminaria [W]:	125 W + 66 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	126
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	4000
Color / Acabado:	WH-87 / Blanco / Brillante	Grado de protección IP:	IP20
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xxg	Clase de protección:	I
Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha	Peso neto [kg]:	8.84
Longitud global [mm]:	1548	Anchura global [mm]:	432
Altura global [mm]:	45		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Acero
Material del difusor:	Plástico	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC/DC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	0/50/60	Factor de potencia / COS Φ:	>0.9
Tensión de entrada [V DC]:	176/276	Protección contra sobretensiones Común [kV]:	4.000000
Protección contra sobretensiones Diferencial [kV]:	4.000000	Corriente de arranque [A/μs]:	140 / 1700
C10 1.5 mm²:	30	C16 2.5 mm²:	54
B10 1.5 mm²:	14	B16 2.5 mm²:	22

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación interior	Tipo de instalación:	Gran altura
Temperatura ambiente min. [°C]:	-40	Temperatura ambiente max. [°C]:	45

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@45000h
Distribución emisión luminosa:	Direct		


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

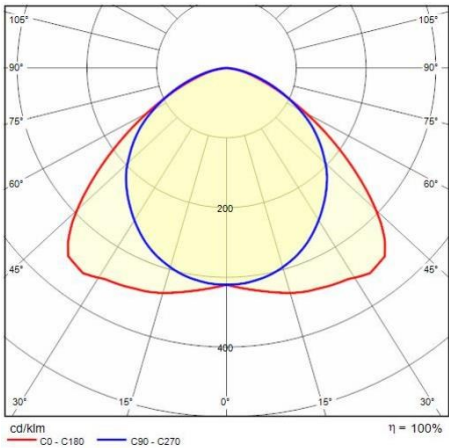

Accesorios opcionales

GYM



3100000
GYM+ rotación de kit
☐ WH-87 / Blanco

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>