

SEIL 14.5 120Q CU R25M (832 120)

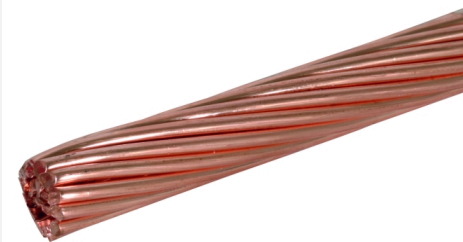


Immagine indicativa

Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.

Tipo Art.	SEIL 14.5 120Q CU R25M 832 120 ✓
Sezione	120 mm ²
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø	19 x 2,8 mm
Materiale	Cu
Riferimento norma	CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno	14,5 mm
Conduttanza specifica	≥ 52,63 m / Ohm mm ²
Resistività specifica	≤ 0,019 Ohm mm ² / m
Resistenza alla trazione	200 N / mm ²
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	23,4 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%
Peso	1,03 kg/m
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	74130000
Codice GTIN (EAN)	4013364129610
Confezione	25 m

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori cordati con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.