


TERMINAL DE PUESTA A TIERRA SOLFIL, FIJACIÓN FUERA DEL ORIFICIO, 16, 16 + 4, 16 + 6, 25 MM².
Número de artículo: 188018

Pinza de puesta a tierra SOLFIL. La solución segura y duradera de CIMCO para la puesta a tierra de paneles fotovoltaicos. La elección de seguridad sencilla y duradera. La protección de los paneles fotovoltaicos mediante toma de tierra es necesaria. Debe ser permanente y garantizar la protección contra los efectos de los rayos y las interferencias electromagnéticas durante toda la vida útil. La serie de conexiones le ofrece soluciones adaptadas a los distintos tipos de paneles fotovoltaicos. La puesta a tierra segura se consigue creando un contacto eléctrico óptimo entre la carcasa del panel y el conductor de puesta a tierra. Los bastidores de los módulos son de aluminio anodizado o tratado de otro modo. Estos revestimientos protegen contra la oxidación, pero no son conductores. Gracias a la serie, es posible el contacto eléctrico con el aluminio del panel. Ya sea mediante una rosca en los modelos atornillados o asegurado por el rebaje roscado con una unión atornillada mediante una arandela de seguridad dentada, que raspa el anodizado al apretarla. La conexión se asegura apretando el conductor de puesta a tierra con una sección máxima de 10 mm². En el caso de un conductor aislado, es necesario retirar el aislamiento hasta 30 mm. Los modelos son de acero inoxidable, lo que garantiza una excelente protección contra la corrosión y compatibilidad galvánica con el aluminio. Fijación fuera del tornillo. Gama de secciones del cable de puesta a tierra en mm² [trenzado o sólido]: 16, 16+4, 16+6, 25. PU: uds.1.

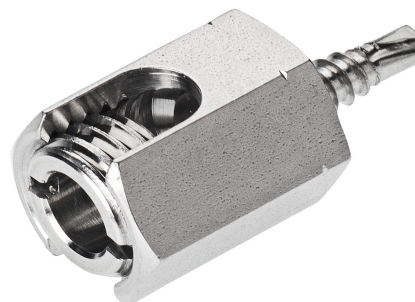

Longitud (mm)	27 mm
Anchura (mm)	16 mm
Altura (mm)	16 mm
Peso (kg)	0,016 kg

Atributo	Valor
material	Aluminium
Protección de superficies	sonstige
Ejecución	Erdungsverbinder
anchura	16 mm
Profundidad	27 mm
altura	16 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Con material de fijación	Sí
Con conexión a tierra modular	Sí

GTIN: 4021103880180

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de