


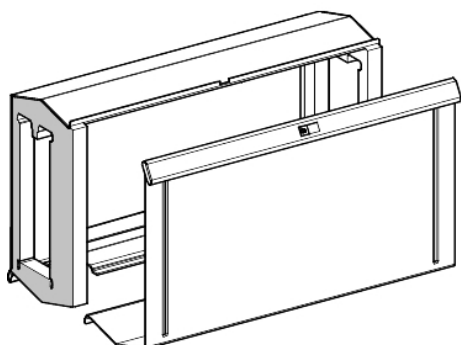

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Sprinklertestapparaat
Compatibiliteit product	KS
Ie nominale operationele stroom	160 A 250 A 400 A 100 A
Type aanbod	Reserveonderdeel
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Control type	Zonder
Aantal kringen	1
Width	211 mm
Depth	85 mm
Height	185 mm
Net weight	1 kg

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,700 cm
Package 1 Width	19,600 cm
Package 1 Length	22,500 cm
Package 1 Weight	1,480 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	64,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	58,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------