

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja vacía para montaje en pared o en poste, negro 9005, caja para electrónica modular con placa frontal, para aplicaciones en exteriores, índice de protección: IP66/IP67/IP68/IP69, anchura 164 mm, altura 180 mm, profundidad 64 mm, superficie de la placa de circuito impreso 13 160 mm²

Sus ventajas

- El diseño de la carcasa permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
- Membrana para la compensación de presión integrada para presiones ambientales oscilantes
- Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
- Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
- Protección contra manipulación integrada
- Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
- Adecuada para su uso en interiores y exteriores

Datos comerciales

Código de artículo	1457013
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFDAK
Clave de producto	ACFDAK
GTIN	4063151854577
Peso por unidad (incluido el embalaje)	436,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	222,22 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	DE

Datos técnicos


Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
Índice de protección	La especificación de la protección IP es válida para la combinación de artículos ECS-B-... junto con una placa frontal ECS-P...-B sin procesar.
Recomendación:	En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de carcasa
Tipo de carcasa	Cajas de campo
Tipo de carcasa	Caja para exteriores
Serie de carcasas	ECS
Familia de productos	ECS..122X..S..
Orificio de ventilación disponible	no
Compartimento de baterías	no
Ventilación	membrana de compensación de presión integrada

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	163,8 mm
Altura	179,8 mm
Profundidad	62,1 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,57 mm ... 2,36 mm
--------------------------------------	---------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Potencia disipada carcasa individual con 20 °C

Temperatura ambiente	20 °C
Factor de reducción	1
Posición de montaje	vertical
Potencia disipada	19 W

1457013

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457013>

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP69
Código NEMA máximo alcanzable	6
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 100 °C

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	1
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Conexión por tornillo
Espesor de placa de circuito impreso	1,57 mm ... 2,36 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared o en panel frontal. Montaje en barra con accesorios.
-----------------	---

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

Dibujos

Esquema de dimensiones

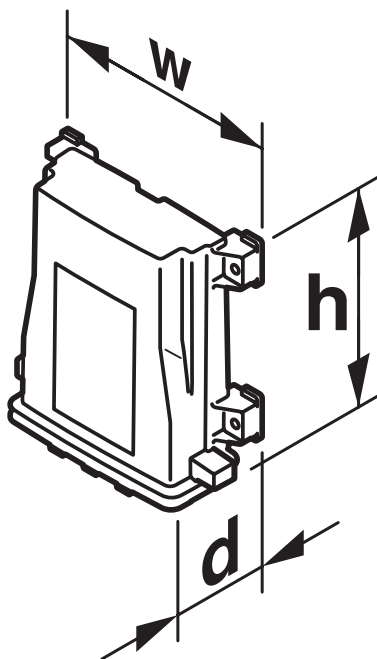


Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27190103
ECLASS-13.0	27190103

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---