

# MIMIK 20 CP/T3 EM3P

Código 304402



## Description

Luminaria LED de pared, compuesta por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en su interior para las versiones MIMIK FLAT
- Disponibles versiones de un solo haz M, y de doble haz B
- Difusor de vidrio plano templado transparente serigrafiado en su interior para las versiones MIMIK
- Las versiones MIMIK están equipadas con un grupo óptico formado por lentes en tecnopolímero de elevada transmisión luminica y que pueden incluir diferentes distribuciones luminosas para cubrir la mayoría de proyectos luminotécnicos
- Las versiones con óptica "CP" se caracterizan por una distribución luminosa asimétrica idónea para iluminar viales para bicicletas y peatones
- Luminaria equipada con alimentador
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- EM/3P está diseñada para su uso como iluminación general y de emergencia con 3 horas de iluminación de emergencia
- Luminaria que se puede abrir y mantener

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC002892 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                                                |                           |      |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------|
| Portalámpara:                      | LED                                            | Fuente de luz:            | LED  |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 2278                                           | Flujo lumen real [lm]:    | 1988 |
| Potencia de luminaria [W]:         | 21 W                                           | Eficacia luminosa [lm/W]: | 95   |
| CRI:                               | 70                                             | Temperatura de color [K]: | 3000 |
| Color / Acabado:                   | AN-g6 / Antracita metalizado / Rugoso          | Grado de protección IP:   | IP65 |
| Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                                    | Clase de protección:      | I    |
| Óptica:                            | CP/T3 - Para paso de peatones y bicis Type III | Peso neto [kg]:           | 2.97 |
| Longitud global [mm]:              | 200                                            | Anchura global [mm]:      | 65   |
| Altura global [mm]:                | 200                                            |                           |      |

Características mecánicas

|                       |             |                         |          |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Forma:                | Rectangular | Material de la carcasa: | Aluminio |
| Material del difusor: | Vidrio      |                         |          |

Características eléctricas

|                               |         |                                                |          |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------|
| Tipo de alimentación:         | AC/DC   | Tensión de entrada [V AC]:                     | 220/240  |
| Frecuencia de entrada [Hz]:   | 0/50/60 | Factor de potencia / COS Φ:                    | >0.9     |
| Tensión de entrada [V DC]:    | 198/280 | Protección contra sobretensiones   Común [kV]: | 4.000000 |
| Corriente de arranque [A/μs]: | 5 / 50  | C10 1.5 mm²:                                   | 52       |
| C16 2.5 mm²:                  | 85      | B10 1.5 mm²:                                   | 31       |
| B16 2.5 mm²:                  | 50      |                                                |          |

Instalación


|                                 |                      |                                 |                               |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Ámbito de aplicación:           | Iluminación exterior | Tipo de instalación:            | Iluminación exterior de pared |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 0                    | Temperatura ambiente max. [°C]: | 25                            |

Características de luz

|                                |        |                                          |               |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                       | 3      | Mantenimiento flujo luminoso:            | L80B10@60000h |
| Distribución emisión luminosa: | Direct | Sin deslumbramiento luminoso (ULR - 0%): |               |


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

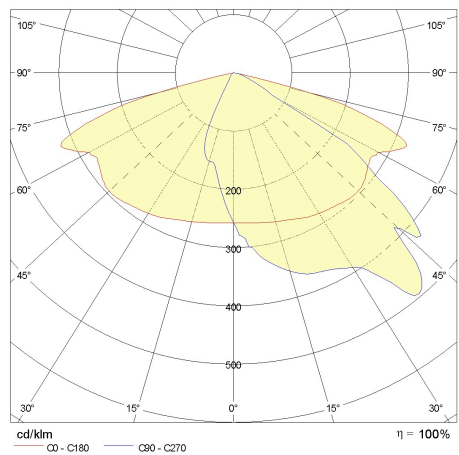

Accesorios opcionales

MIMIK CP/T2 - CP/T3 - A60/W



**310445**  
Anillo para personalización  
■ AN-96 / Antracita metalizado

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>