DG MOD E CI 440 (952 926)

- Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances performantes à oxyde de zinc / éclateurs
- Remplacement simple et sans outils du module de protection grâce au système de verrouillage avec touche de verrouillage du module



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DG MOD E CI 440

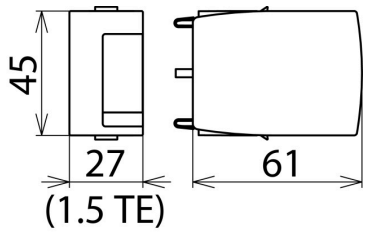

Dimensions DG MOD E CI 440

Module de protection à varistance pour DEHNguard SE CI 440 FM

Type Référence	DG MOD E CI 440 952 926
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (I_n)	12,5 kA
Tension max. de régime permanent AC (U_C)	440 V
Tension assignée par varistance (U_{mov})	440 V
Poids	72 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364322646
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.