

Datenblatt

Seite 1/6


E-DAT Industry Tragschiene TS35 + E-DAT Industry USB A 3.0 Kupplungseinsatz

Art.-Nr.
1401U16113KE
EAN 4251122195174
26.08.2026
Version: Q

Abbildungen



Maßzeichnung

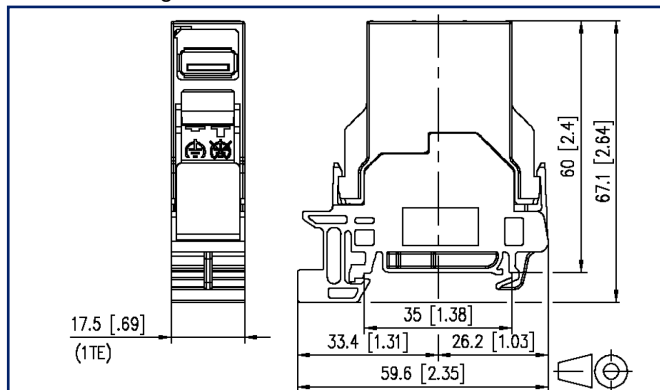

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation
- bestückt mit einer USB-A-Kupplung
- USB 3.0
- Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene
- die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler



Datenblatt

Seite 2/6

E-DAT Industry Tragschiene TS35 + E-DAT Industry USB A 3.0 Kupplungseinsatz

Art.-Nr.
1401U16113KE
EAN 4251122195174
26.08.2026
Version: Q

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Einsatzgebiete	Bürobereiche
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E1
Bauart	Anschlussdose
Montageart	Tragschiene TH35
Übertragungstechnik	Kupfer
Farbe	lichtgrau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	59,6 mm x 17,5 mm x 67,1 mm
Abmessung (L x B x H)	2,346 in. x 0,689 in. x 2,642 in.
Teilungseinheit	1TE
Einbautiefe	60 mm
Einbautiefe	2,362 in.
Einbauhöhe	34 mm
Einbauhöhe	1,339 in.
Gewicht	28 g
Gewicht	0,0617 lb

Anschlüsse/Schnittstellen	
Anschlussstechnik Schnittstelle 1	USB Kupplung Typ A
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	USB Kupplung Typ A
Portanzahl Schnittstelle 1	1
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Steckrichtung Modul	senkrecht



Datenblatt

Seite 3/6

E-DAT Industry Tragschiene TS35 + E-DAT Industry USB A 3.0 Kupplungseinsatz

Art.-Nr.
1401U16113KE
EAN 4251122195174
26.08.2026
Version: Q

Technische Daten

Elektrische/ Optische Eigenschaften

Kontaktwiderstand	min. 30 mOhm
Isolationswiderstand	min. 1000 MOhm

Mechanische Eigenschaften

Steck- und Ziehkraft	66 N
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1500

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Kontakt	PhBr (Phosphor-Bronze)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche	Au (Gold)
Werkstoff - Schirm	CuZnPb (Messing)
Werkstoff - Schirm Oberfläche	Ni (Nickel)
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F
Eindringen von Teilchen	IP2X
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen	IPX0
Rascher Temperaturwechsel	-40°C bis / to +70°C / 25 cycles t=30 min
Feuchte Wärme	+25°C / +55°C / 93% RH // -10°C / 21 cycles
Kälte	-25°C / 1 Tag / day
Schwingen	50 m/s²
Schocken	250 m/s²

Datenblatt

Seite 4/6

E-DAT Industry Tragschiene TS35 + E-DAT Industry USB A 3.0 Kupplungseinsatz

Art.-Nr.
1401U16113KE
EAN 4251122195174
26.08.2026
Version: Q

Technische Daten

Normen/Bestimmungen

UL-Norm für Kommunikationszubehör	UL 1863
Schutzarten durch Gehäuse	IEC 60529
Abmessungen von Niederspannungsschaltgeräten	DIN EN 60715

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001024
ETIM 8.0	EC001024
ETIM 9.0	EC001024
ETIM 10.0	EC001024

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Polybeutel
----------------	----------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt

Seite 5/6

E-DAT Industry Tragschiene TS35 + E-DAT Industry USB A 3.0 Kupplungseinsatz

Art.-Nr.
1401U16113KE
EAN **4251122195174**
26.08.2026
Version: Q

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1401100810MI	E-DAT Industry RJ45 Feldbuchseneinsatz Cat.6 Class E _A , T568A
1401200810MI	E-DAT Industry RJ45 Kupplungseinsatz Class E _A
1401800810MI	E-DAT Industry RJ45 Feldbuchseneinsatz Cat.6 Class E _A , T568B
1401A00810KI	E-DAT Industry RJ12 Kupplungseinsatz
1401B00810KI	E-DAT Industry RJ45 Kupplungseinsatz Class E _A
1401U00812KI	E-DAT Industry USB A 2.0 Adapter Einsatz
1401U10812KI	E-DAT Industry USB A 3.0 Adapter Einsatz

Datenblatt

Seite 6/6

E-DAT Industry Tragschiene TS35

+ E-DAT Industry USB A 3.0 Kupplungseinsatz

Art.-Nr.

1401U16113KE

EAN 4251122195174

26.08.2026

Version: Q

Abbildungen

Maßzeichnung

