
Barras ómnibus

SKL 092

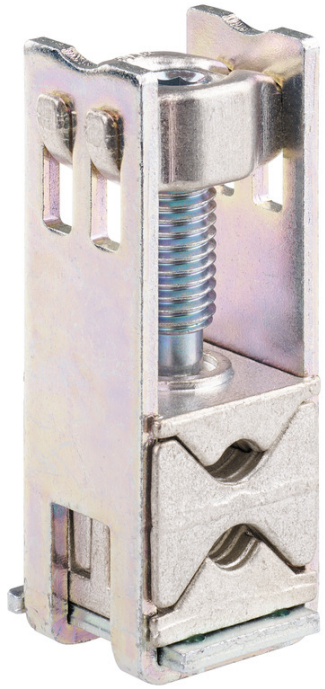

SKL 092

Barras ómnibus

Número de producto: 07509201
Dimensiones: 30 x 36 x 106 mm

Barra ómnibus, para carriles de 12 x 5 mm / 12 x 10 mm, para conductores de aluminio y cobre

para conductor AL/CU 1x (25-50)re, 1x (25-150)rm, 1x (50-150)se, 1x (35-150)sm, 2x (25-50)re, 2x (25-70)rm, 2x (50-70)se, 2x (35-70)sm

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	185 mm²
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	25 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	185 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	25 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	185 mm²

Dimensiones

Anchura:	30 mm
Longitud:	36 mm
Altura:	106 mm
Peso:	0.3238 kg

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	40 Nm

Sales Information

EAN:	4013902897360
Clase ETIM:	EC000001
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1