


ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A (365 519)

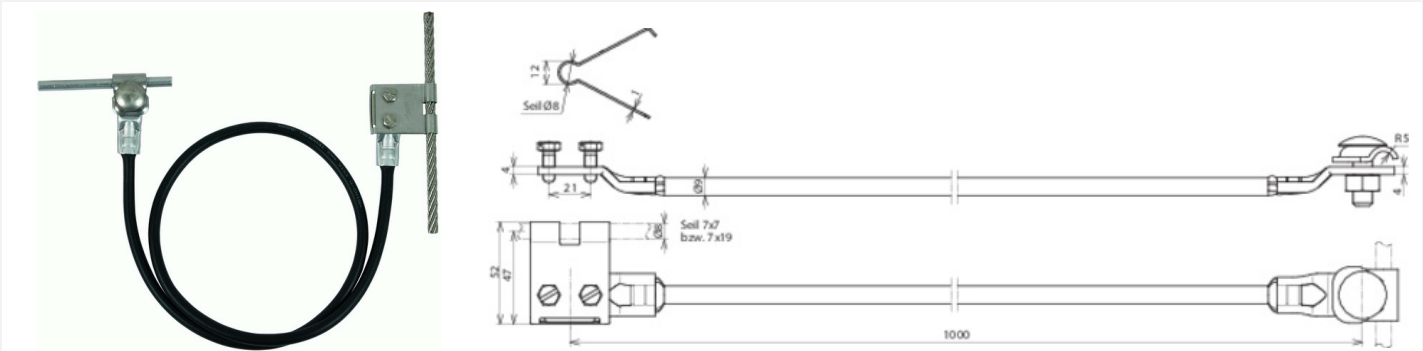

Fotografía no vinculante

Arrangement: 

Tipo art. no.	ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A 365 519
Margen de apriete de la abrazadera de sujeción	Ø8 mm
Estructura del cable	7 x 7 / 7 x 19 mm
Material de la brida de conexión	INOX
Conexión Rd del caballete de sujeción	6-10 mm
Material del caballete	INOX
Longitud	1000 mm
Material del cable	Cu
Sección transversal	16 mm ²
Margen de temperatura de servicio	-40 °C ... +80 °C
Versión del cable	flexible
Aislamiento	goma EM5 negro
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	 50 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Peso	333 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364130869
UPE	1 unidad(es)

^{*)} En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.