


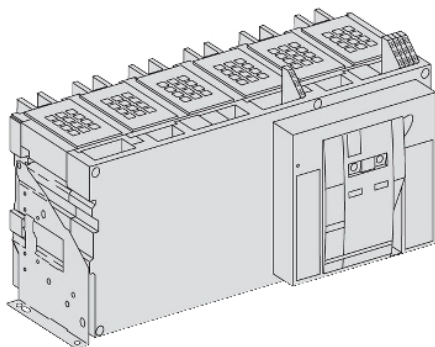

Hoofd

Range	MasterPacT
Product name	Masterpact NW
Product or component type	Lastscheider
Device short name	MasterPact NW40b
Naam lastschakelaar	MasterPact NW40bHA
Device application	Bescherming
Poles description	3P
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Ie toegekende bedrijfstrom	4000 A AC 50/60 Hz 690 V
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	12 kV conform aan IEC 60947-3
Icm onderbrekingsvermogen	187 kA 220...690 V AC bij 50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-3
Breaking capacity code	HA
Suitability for isolation	Ja conform aan IEC 60947-3
Contact position indicator	Ja
Zichtbare breuk	Nee
Pollution degree	4 conform aan IEC 60664-1

Complementair

Control type	Drukknop
Mounting mode	Vast
Werkingssnelheid	10 cyc/u maximum
Icw korte duurstroom	85 kA gedurende 1 s conform aan IEC 60947-3 85 kA gedurende 3 s conform aan IEC 60947-3
Mechanische duurzaamheid	10000 Cycles met onderhoud conform aan IEC 60947-3 5000 cycles zonder onderhoud conform aan IEC 60947-3
Electrical durability	AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform aan IEC 60947-3 AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform aan IEC 60947-3 AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz zonder onderhoud conform aan IEC 60947-3
Connection pitch	230 mm
Height	352 mm
Width	767 mm
Depth	297 mm
Net weight	120 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Standards	IEC 60947-3
Product certifications	ASTA[RETURN]ASEFA
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-35...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	57,0 cm
Package 1 Width	64,0 cm
Package 1 Length	120,0 cm
Package 1 Weight	118,43 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------