

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - Anbaurahmen



1405374

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405374>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



SC-RJ-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Metall, mit Freenet-System, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung und SC-RJ-Kupplung (für POF, PCF & GOF), ohne Befestigungsschrauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1405374
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNODE
GTIN	4046356419925
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	35,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	35,6 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

1405374

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405374>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Anwendung	Freenet
Bauform	SC-RJ
Polzahl	2
Steckgesicht	SC-RJ
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften


Übertragungsmedium	LWL
--------------------	-----

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	Push-Pull
--------------	-----------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	22,2 mm
Höhe	42 mm

Mechanische Kennwerte

Durchmesser Ferrule	2,50 mm
---------------------	---------

Materialangaben

Farbe	silber
Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt

Kabel / Leitung

Ölbeständigkeit	ja
Flammwidrigkeit	ja

LWL-Leitung

Anzahl der Fasern	2
-------------------	---

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - Anbaurahmen



1405374

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405374>

Faser	POF, PCF, GOF
Faserart	GOF, PCF, POF
Übertragungsmedium	LWL

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	0 °C ... 50 °C
Ölbeständigkeit	ja

Normen und Bestimmungen


Flammwidrigkeit	ja
Ölbeständigkeit	ja

Montage

Montageart	Wandmontage
------------	-------------


Zeichnungen

Maßzeichnung

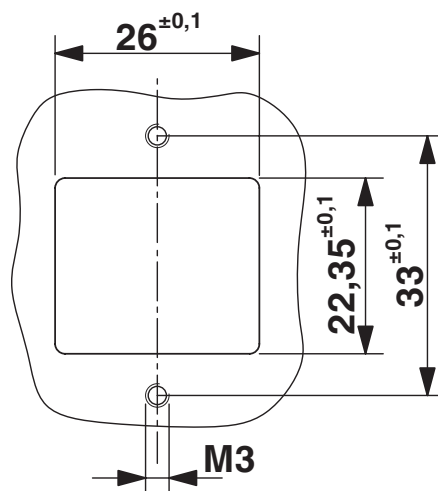

Montageausschnitt

Explosionszeichnung

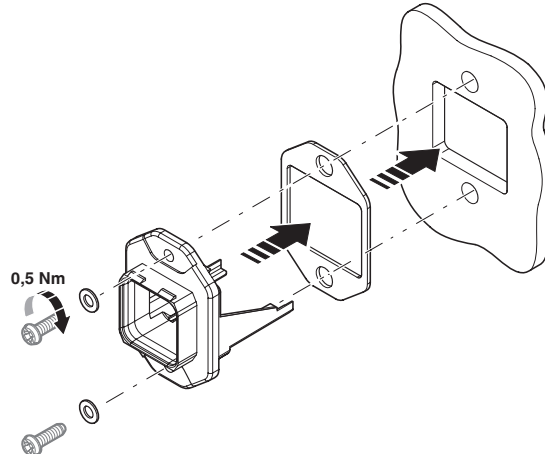

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1405374

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405374>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de