


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 10 MM²/12 MM, FR 1, ROOD

Artikelnummer: 187306

Geïsoleerde adereindhulzen met een nominale doorsnede van 10 mm² zijn ontworpen voor kortsluitvastе kabels tot 3 kV en zijn gemaakt van hoogwaardig koper DHP. Het verzinkte vertinde oppervlak met een laagdikte van minstens 3 µm zorgt voor een optimale corrosiebescherming. De versterkte isolatiemantel is temperatuurbestendig tot 105 °C. Een extra grote kunststof kraag maakt het mogelijk om bredere kabelisolatie aan te brengen. De hulzen zijn geschikt voor geleiders van klasse 5 en 6 volgens IEC 60228. De nominale doorsnede is 10 mm² en de isolatiekleur is rood. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 10 | Isolatiekleur: rood | d1: 1,95 | d2: 3,4 | l1: 17 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,076 kg | PU/pc: 100.

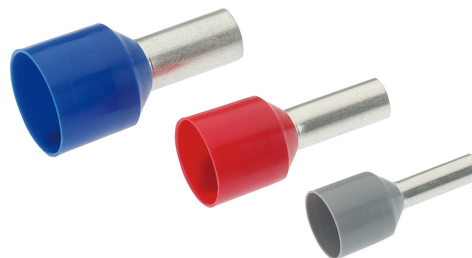

Lengte (mm) 24 mm
 Breedte (mm) 11,9 mm
 Hoogte (mm) 24 mm
 Gewicht (kg) 0,00076 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	10 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	17 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	rood
Voor kortsluitvastе leidingen	Ja
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103113295

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de