


NH-Sicherungsgehäuse

## GTS 201

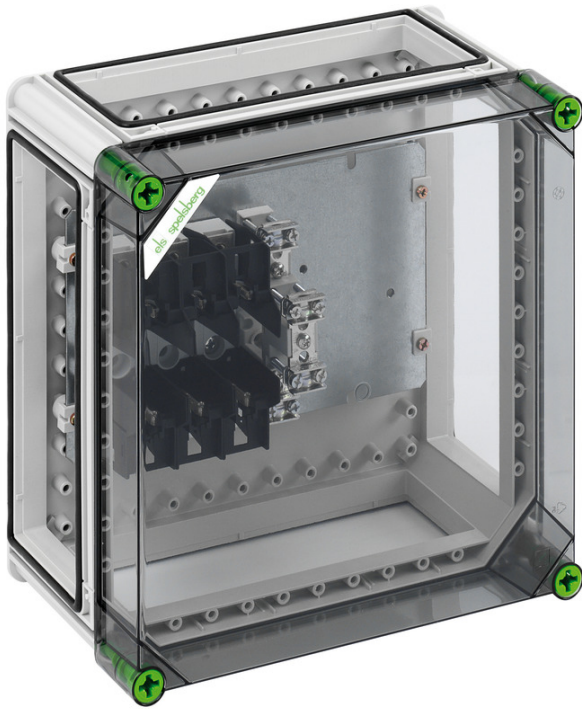

### GTS 201

**NH-Sicherungsgehäuse**

**INDIVIDUALISIERBAR**

Artikelnummer: 02220101

Maße: 320 x 320 x 179 mm

NH-Sicherungsgehäuse, 1 x NH  
00-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5 - 70  
mm<sup>2</sup>, PE/N-Klemme 2 x 50 mm<sup>2</sup>, montiert auf  
Montageplatte, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

**mit transparentem Deckel**

IP65

IK08



690V

AC



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
Bemessungsstrom:	160 A
UL Type Rating:	3R

### Maße und Gewicht

Breite:	320 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm
Gewicht:	3.367 kg

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

## Vertriebsdaten

EAN:	4013902051472
ETIM Klasse:	EC000100
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[07251201 - GFS 12-m - Flanschset](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismenklemme](#)