



DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A (206 339)

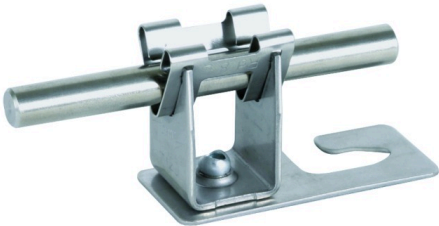

Fotografía no vinculante



Tipo art. no.	DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A 206 339
Aplicación	para conductores sobre la superficie del tejado y tejas curvas, guiado del conductor ajustable
Material del soporte de conductores para tejados	INOX
Modelo del soporte de conductores	DEHNgrip
Altura de construcción del soporte de conductores	20 mm
Material del soporte de conductores	INOX
Inserción del soporte de conductores Rd	8 mm
Guiado del conductor	suelto
Taladro Ø	7,8 mm
Sujeción	para pegar debajo de la cabeza de tornillo
Tipo de cubierta	tejados ondulados perfil 5 (distancia 177 mm) perfil 8 (distancia 130 mm)
Norma	EN 62561-4
Peso	27 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364047730
UPE	50 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.