

# TRY S/EW EM

Código 305686



## Description

Sistema de iluminación LED para interiores formado por plafón y RAIL para la conexión eléctrica, idóneo para espacios comerciales e industriales, compuesto por:

- Cuerpo de plafón en aluminio extruido, con recubrimiento en polvo de poliéster, color blanco
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- El plafón se fija al RAIL electrificado mediante muelles, sin el uso de herramientas
- Unidad de emergencia incorporada
- 3 horas de autonomía
- Para combinar con RAIL 7 polos EM
- Todos los RAIL están equipados con cableado interno con 3 fases realizado con cable de 2.5 mm<sup>2</sup>, conectores para la conexión rápida entre sí y seccionadores automáticos para la conexión rápida del plafón

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC0028g2 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                                            |                           |      |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------|
| Portalámpara:                      | LED                                        | Fuente de luz:            | LED  |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 7334                                       | Flujo lumen real [lm]:    | 6281 |
| Potencia de luminaria [W]:         | 42 W                                       | Eficacia luminosa [lm/W]: | 150  |
| CRI:                               | 80                                         | Temperatura de color [K]: | 3000 |
| Color / Acabado:                   | WH-RAL9003 / Blanco<br>RAL9003 / Brillante | Grado de protección IP:   | IP40 |
| Impact resistance / impact energy: | IK05 0.8J xx3                              | Clase de protección:      | I    |
| Óptica:                            | S/EW - Simétrica extra-ancha               | Peso neto [kg]:           | 2.6  |
| Longitud global [mm]:              | 1434                                       | Anchura global [mm]:      | 66   |
| Altura global [mm]:                | 66                                         |                           |      |

Características mecánicas

|                       |             |                                   |          |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| Forma:                | Rectangular | Material de la carcasa:           | Aluminio |
| Material del difusor: | Plástico    | Test del hilo incandescente [°C]: | 650 °C   |

Características eléctricas

|                               |          |                             |         |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|---------|
| Tipo de alimentación:         | AC       | Tensión de entrada [V AC]:  | 220/240 |
| Frecuencia de entrada [Hz]:   | 50/60    | Factor de potencia / COS Φ: | 0.9     |
| Corriente de arranque [A/μs]: | 40 / 140 | C10 1.5 mm²:                | 12      |
| C16 2.5 mm²:                  | 20       | B10 1.5 mm²:                | 7       |
| B16 2.5 mm²:                  | 12       |                             |         |

Instalación


|                                 |                      |                                 |                    |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| Ámbito de aplicación:           | Iluminación interior | Tipo de instalación:            | Archivos continuos |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 5                    | Temperatura ambiente max. [°C]: | 35                 |

Características de luz

|                                |        |                               |               |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                       | 3      | Mantenimiento flujo luminoso: | L80B10@g0000h |
| Distribución emisión luminosa: | Direct |                               |               |


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gf/company/led-warranty>

Datos fotométricos

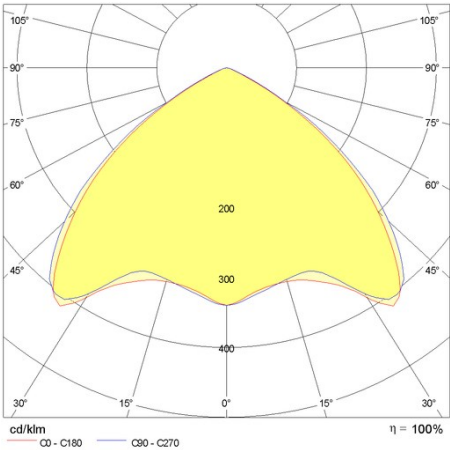


Accesorios necesarios

RAIL-A TRY 7P EM




**310562**  
RAIL-A TRY 7P EM - L 1435 mm (2  
soportes de acero inoxidable  
incluidos)  
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003


RAIL-M TRY 7P EM



**310563**  
RAIL-M TRY 7P EM - L 1435 mm (2  
soportes de acero inoxidable  
incluidos)  
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003




**310564**  
RAIL-M TRY 7P EM - L 2870 mm (4  
soportes de acero inoxidable  
incluidos)  
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



**310565**  
RAIL-M TRY 7P EM - L 4305 mm (6  
soportes de acero inoxidable  
incluidos)  
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

RAIL-A TRY gP DALI/EM




**310934**  
RAIL-A TRY gP DALI/EM - L 1435 mm (2  
soportes de acero inoxidable  
incluidos)  
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003


RAIL-M TRY gP DALI/EM



**310935**  
RAIL-M TRY gP DALI/EM - L 1435 mm  
(2 soportes de acero inoxidable  
incluidos)  
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003




**310936**  
RAIL-M TRY gP DALI/EM - L 2870 mm  
(4 soportes de acero inoxidable  
incluidos)  
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



**310937**  
RAIL-M TRY gP DALI/EM - L 4305 mm  
(6 soportes de acero inoxidable  
incluidos)  
☐ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003

Accesorios opcionales

TRY



**14-00354**  
Kit suspensión (2 m)



**310550**  
Suspensión para cadena

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>



**310551**

Cabeza de cierre para RAIL (nr. 2)

■ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



**310553**

Cubierta PC RAIL - L 1435 mm

■ WH-RAL9003 / Blanco RAL9003



**3100243**

Soportes para fijación rápida al techo  
en acero inoxidable (2 piezas)



**3100244**

Soportes para fijación rápida al techo  
en acero inoxidable (50 piezas)



**3100245**

Soportes para fijación rápida al techo  
en acero inoxidable + gancho (2 piezas)



**3100246**

Soportes para fijación rápida al techo  
en acero inoxidable + gancho (50  
piezas)

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>