
Boîtier pour bornes

# RKA 4/102-L

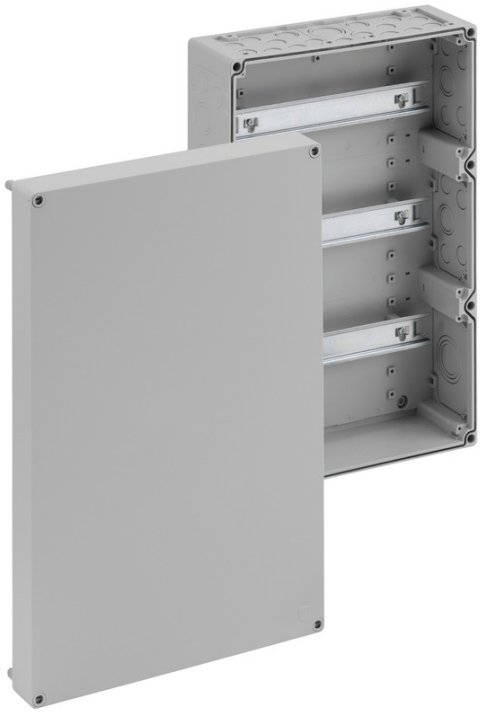

## RKA 4/102-L

**Boîtier pour bornes**

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 62990301
Dimensions: 300 x 450 x 132 mm

Boîtier pour bornes, avec indice de protection IP65, Section nominale 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrène, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

**sans bornes, avec rails porteurs NS35**

**Accessoires joints:**
**10  Passe-câbles à double membrane IP66 M20 Plage d'étanchéité 7 - 12 mm, 2 Passe-câbles à double membrane IP66 M25 Plage d'étanchéité 9 - 16 mm, 2 Passe-câbles à double membrane M32 Plage d'étanchéité 14 - 21 mm, 1 Passe-câbles à double membrane IP66 M40 Plage d'étanchéité 19 - 28 mm**

IP65 | 4² | IK07 | 400V AC

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Section de conducteur max.: | 4 mm² |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP65 |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 300 mm |
| Longueur: | 450 mm |
| Hauteur: | 132 mm |
| Poids: | 2.19 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | non |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Plombable: | oui |
| Fixation: | points de fixation internes |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | Zone intérieure |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902858491 |
| Classe ETIM: | EC002713 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polystyrène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polystyrène |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |

## Accessoires

19000501 - ASS-gro - Kit charnière extérieure

19010001 - VSG - Kit verrou

19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers

19202501 - KS M25 - Kit de combinaison de boîtiers

19202601 - KS M25-gro - Kit de combinaison de boîtiers

19203201 - KS M32 - Kit de combinaison de boîtiers

19302501 - KST M25-17 - Connecteur combiné

19302601 - KST M25-33 - Connecteur combiné

19303201 - KST M32 - Connecteur combiné

59110001 - AK KS-IP30 - Kit de combinaison de boîtiers

79100101 - AK KS-IP65 - Kit de combinaison de boîtiers

79300401 - AK ABL-ES - Kit de pattes de fixation murale

## Glande du câble

